Technische Daten

UKT 213+H23.



h (mm)	137
d (mm)	60
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
o (mm)	32
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
g (mm)	21
L (mm)	65
Gehäusematerial	Grauguss
q (mm)	70
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN dyn.	57,5
b (mm)	121
Tragzahlen in kN stat.	40
e (mm)	151
w (mm)	224
l (mm)	44
a (mm)	167
s (mm)	41
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec

Marke: NEUTRAL

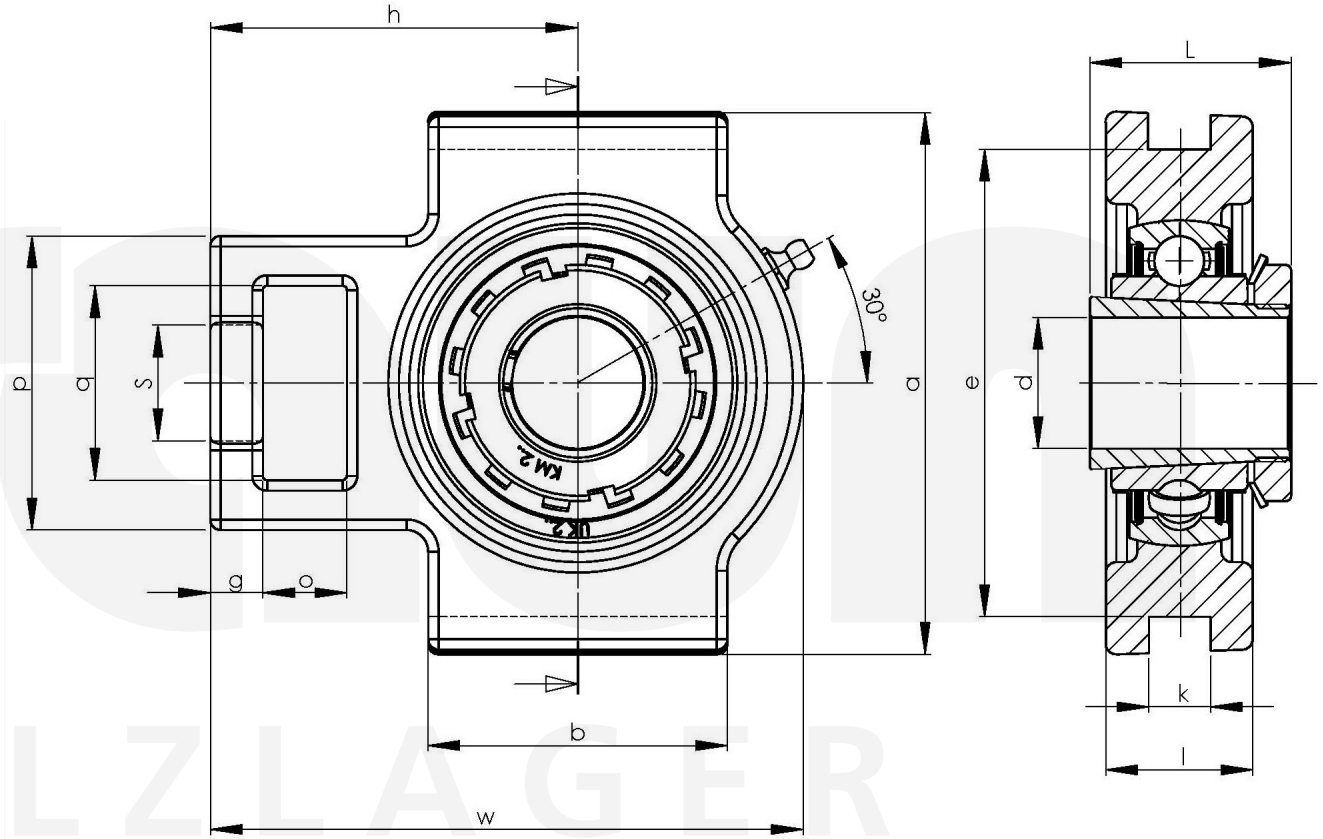

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**