


Brand: NTN

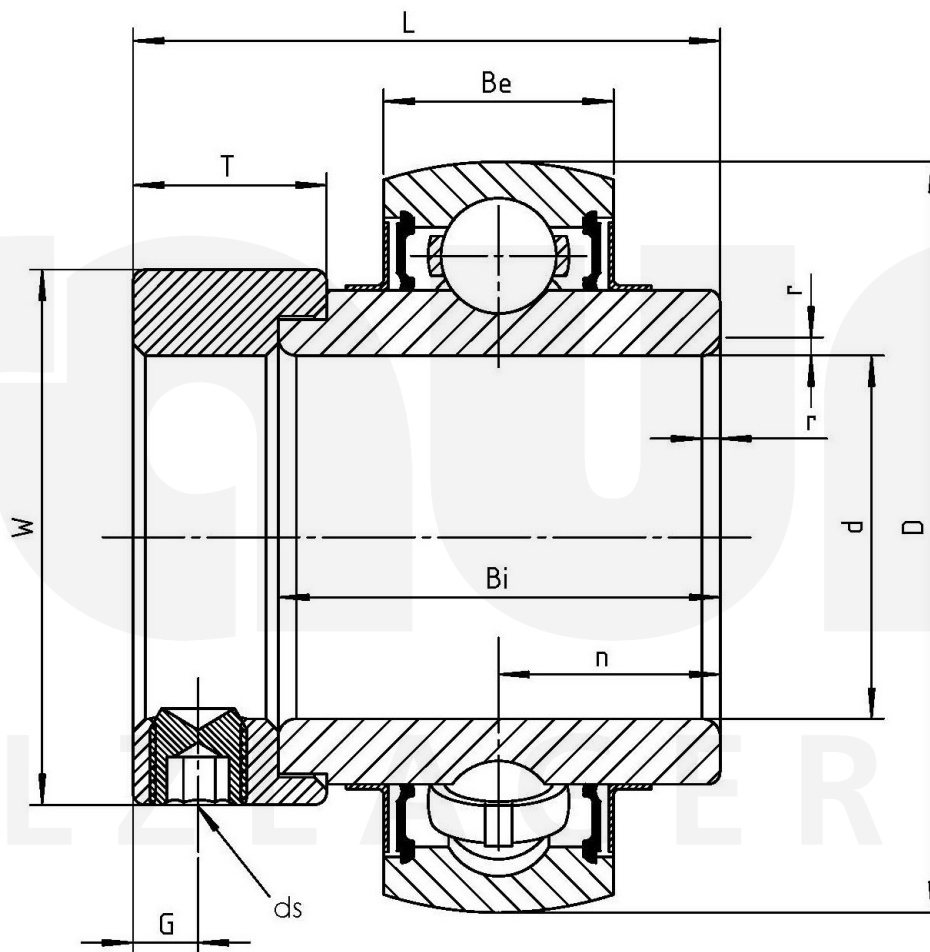

D (mm)	62
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Tragzahlen in kN dyn.	19,51
L (mm)	48,4
ds (mm)	M8 x 1
n (mm)	18,3
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Bi (mm)	36,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
G (mm)	6
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Tragzahlen in kN stat.	11,3
Be (mm)	19
d (mm)	30
W (mm)	44,5
T (mm)	15,9
r (mm)	1,2