


Marke: WLT

I (mm)	19
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	35
Tragzahlen in kN stat.	15,3
Befestigungsschraube	M10
Gehäuse	
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
n (mm)	17,5
w (mm)	93
a (mm)	103
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Bi (mm)	42,9
S (mm)	M10
Gehäusematerial	Grauguss
h (mm)	47,6
b (mm)	45
e (mm)	82,6
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6

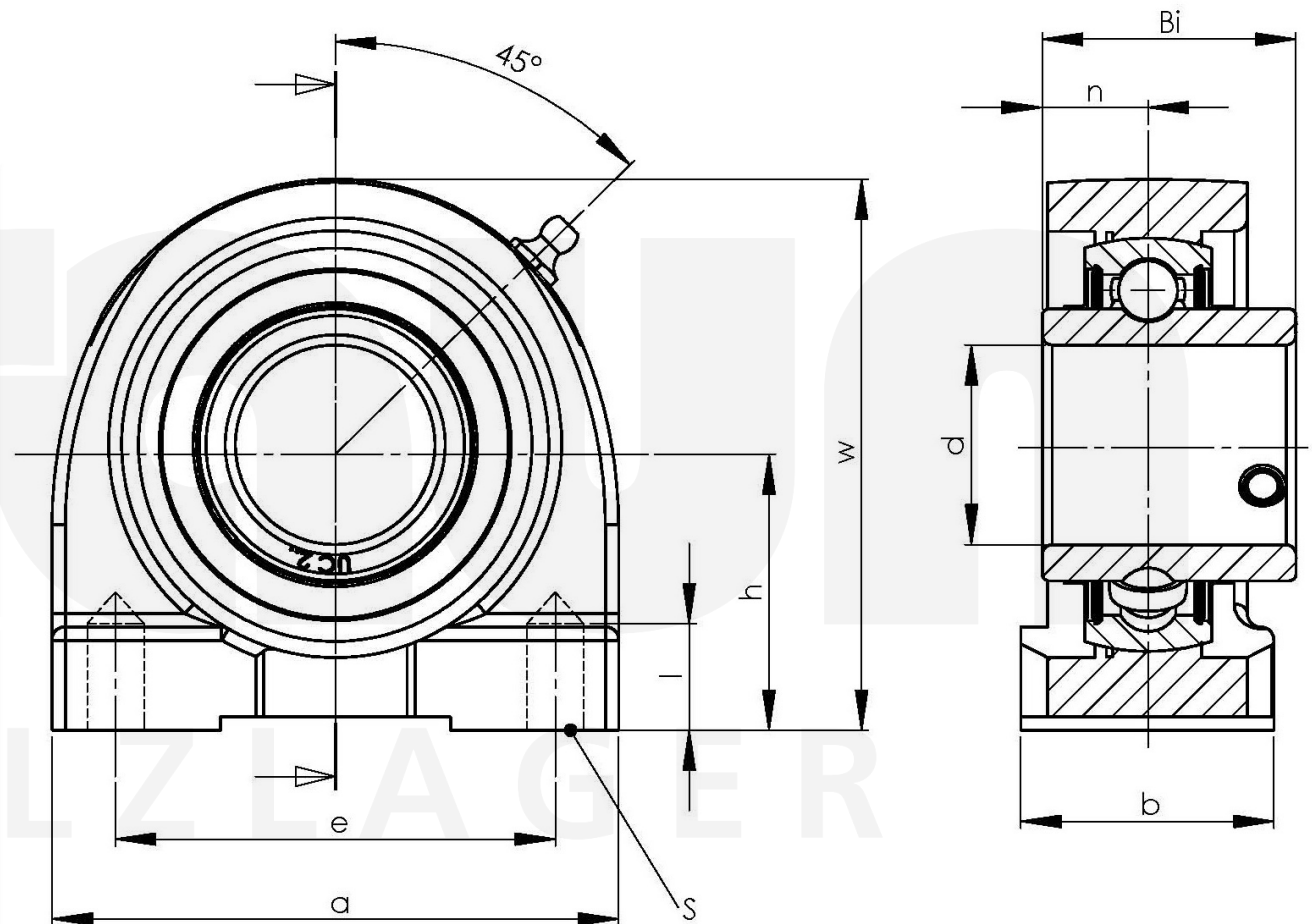

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster

Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · www.braun-waelzlager.de