


Marke: NBR



a (mm)	175
g (mm)	14
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
b (mm)	100
Befestigungsschraube Gehäuse	M14
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
i (mm)	21
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
d (mm)	35
s (mm)	16
e (mm)	144
l (mm)	36
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Tragzahlen in kN stat.	18,1
L (mm)	46

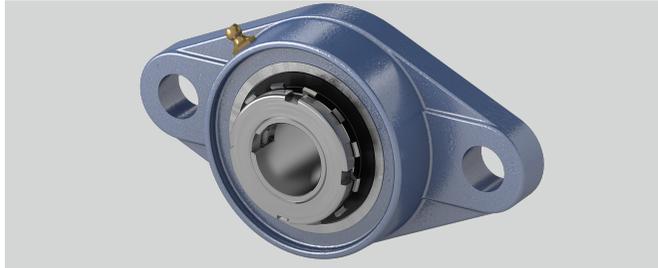