



Marke: NEUTRAL

Material	Viton für erhöhte Temperaturbeständigkeit bis 200°
----------	--

Bauformen

Standard	
Typ VA	Typ VS



für Wellen bis 200 mm

Aufbau



- A** Dichtkörper, der sich um die Welle klemmt
- B** Dichtlippe, konisch profiliert, dichtet gegen die Gegenlauffläche ab
- C** Gelenk

Bestelldaten

Die Bestelldaten setzen sich bei einem V-Ring wie folgt zusammen:

1. Bauform (VA oder VS)
2. Ringdurchmesser - d

z. B. Bauform VA,
 Ringdurchmesser 50 mm
 = **VA 050**

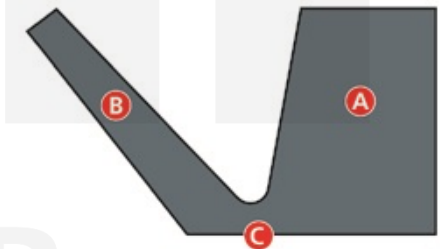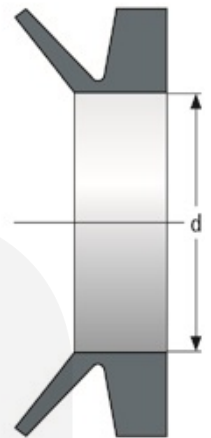

V-Ring