


Brand: SONSTIGE (IMPORT)

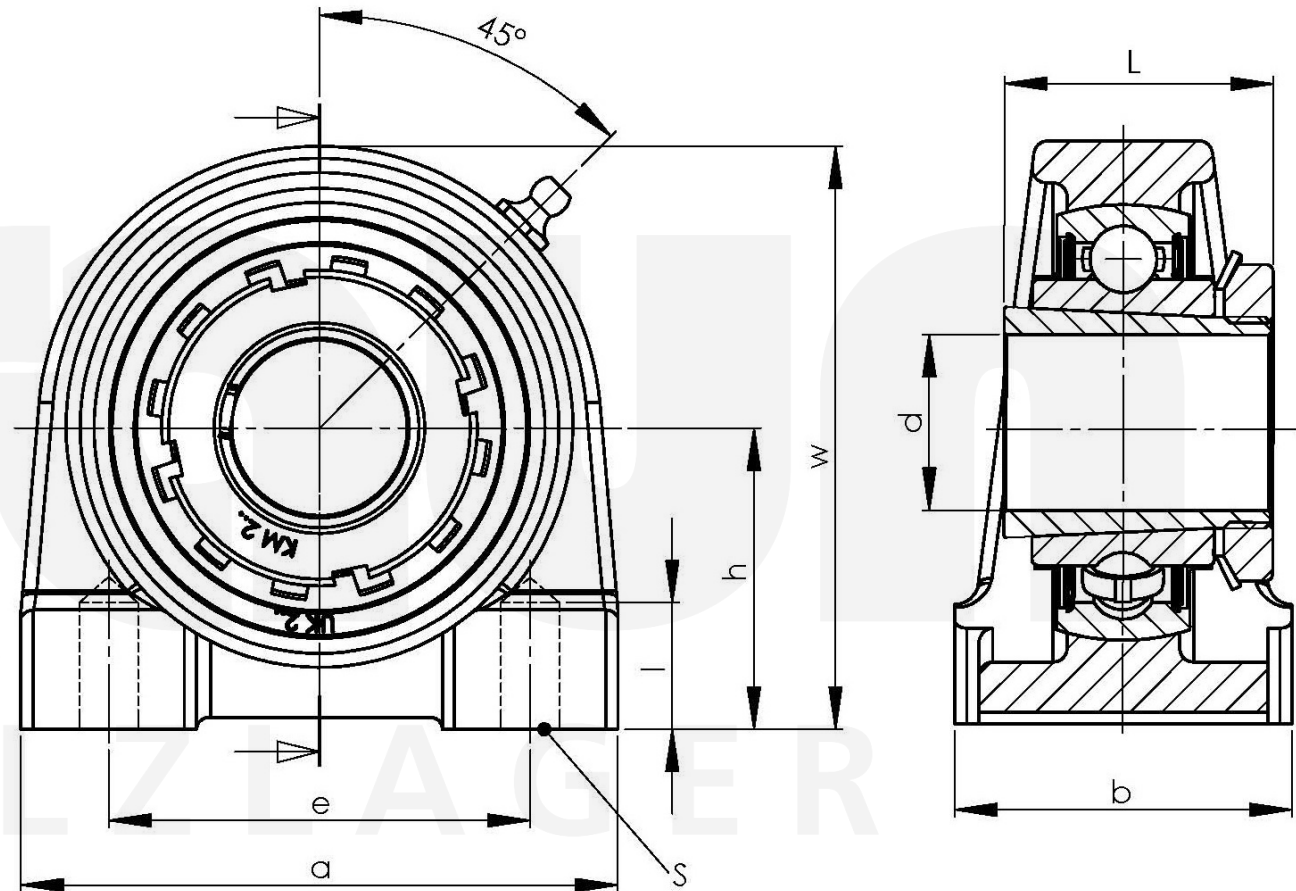

Tragzahlen in kN dyn.	31,6
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
S (mm)	M12
Befestigung auf der Welle	Spannhülsebefestigung
l (mm)	20
L (mm)	50
e (mm)	85
h (mm)	53,9
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
w (mm)	106
b (mm)	54
Tragzahlen in kN stat.	20,6
a (mm)	120
Gehäusematerial	Grauguss
d (mm)	40
Befestigungsschraube Gehäuse	M 12