Technical data

UCFL 204.

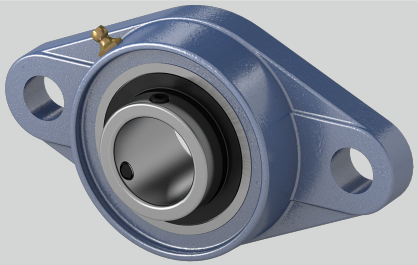

Brand: NBR

g (mm)	11
i (mm)	15
n (mm)	12,7
l (mm)	25,5
b (mm)	60
Bi (mm)	31
z (mm)	33,3
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigungsschraube Gehäuse	M10
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
s (mm)	12
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
d (mm)	20
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
e (mm)	90
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
Tragzahlen in kN stat.	6,65
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
a (mm)	113

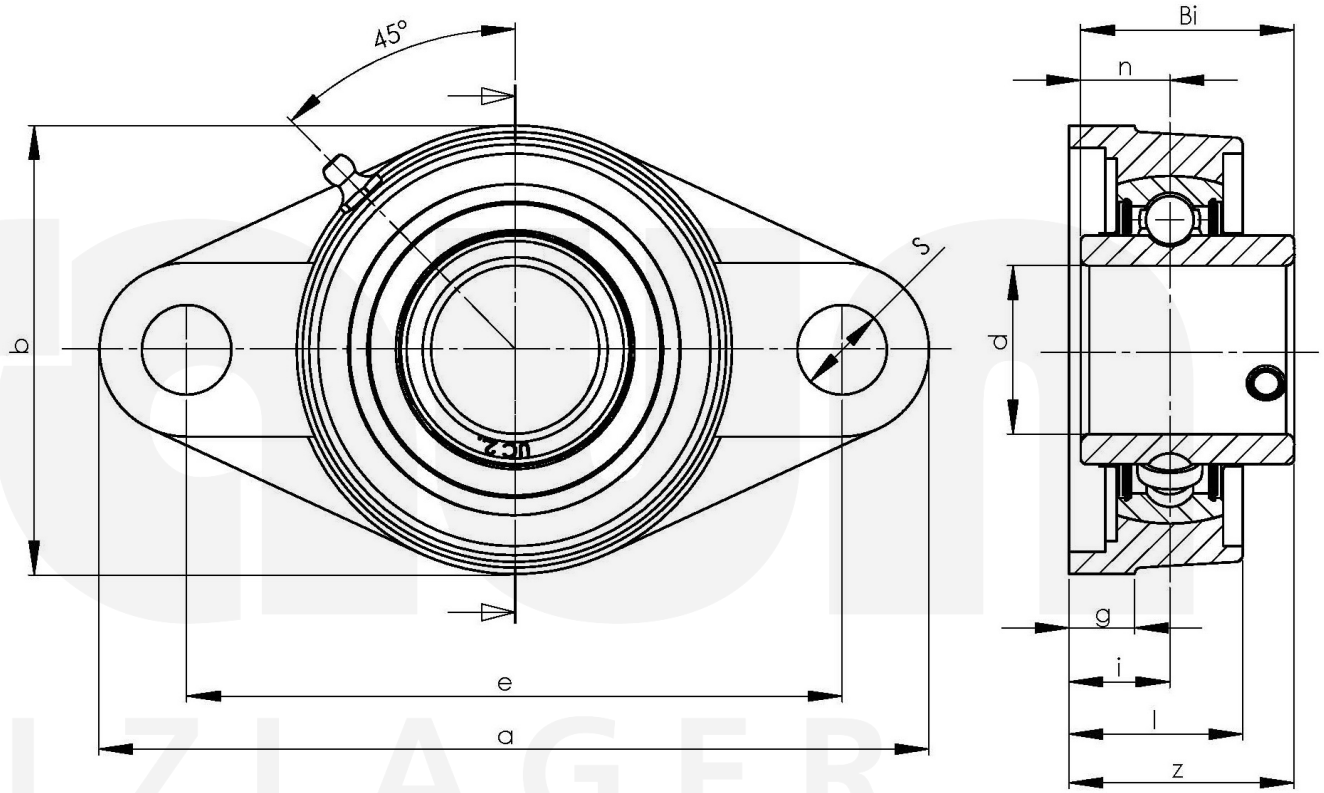

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**