

UCP 202.





w (mm)	62
n (mm)	12,7
h (mm)	30,2
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
Stahlblechschutzkapp e	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit
	Stahl- blec
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Bi (mm)	31
Gehäusematerial	Grauguss
b (mm)	38
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigungsschraube Gehäuse	M10
g (mm)	14
S2 (mm)	19
Tragzahlen in kN stat.	6,65
d (mm)	15
S1 (mm)	13
a (mm)	127
e (mm)	95
Tragzahlen in kN dyn.	12,8

Marke: EBS

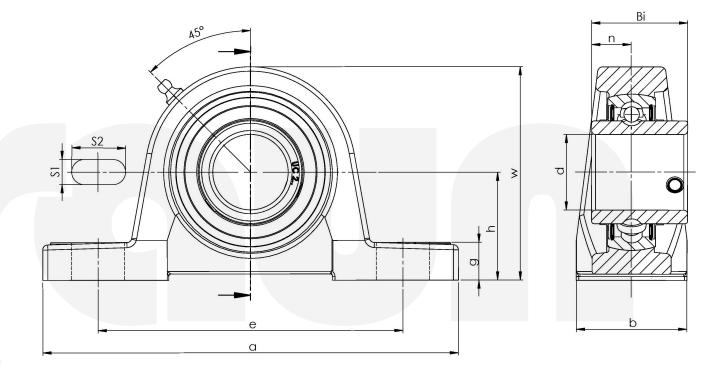

LZLAGEK