




Brand: NEUTRAL

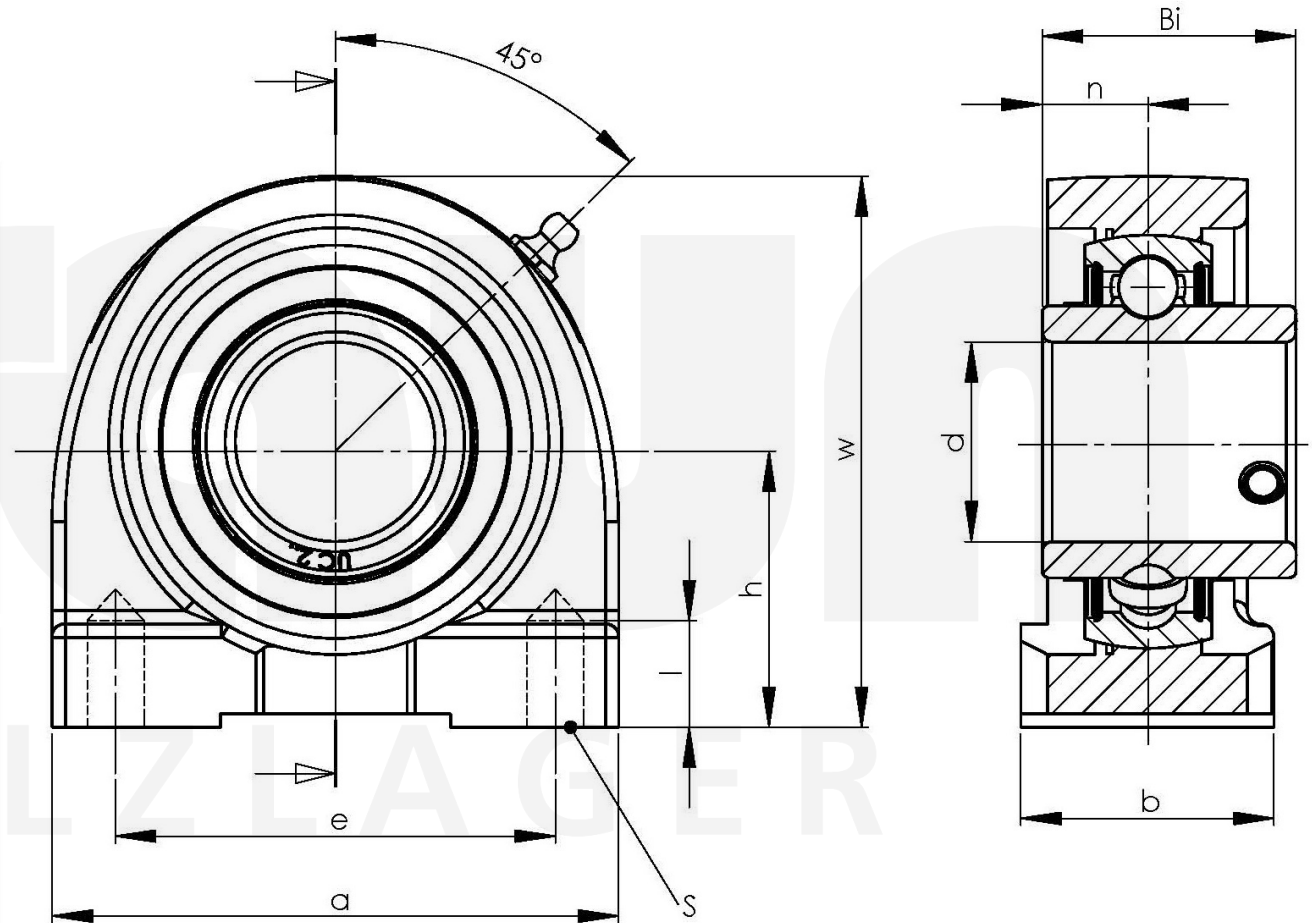

Tragzahlen in kN dyn.	31,6
d (mm)	45
Tragzahlen in kN stat.	20,6
S (mm)	M12
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Bi (mm)	49,2
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
n (mm)	19
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
a (mm)	120
Befestigungsschraube Gehäuse	M12
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Gehäusematerial	Grauguss
w (mm)	107
e (mm)	95,3
h (mm)	53,9
b (mm)	48
l (mm)	19