


Brand: WLT



i (mm)	21
Gehäusematerial	Grauguss
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
l (mm)	36
Befestigungsschraube	M 14
Gehäuse	
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
e (mm)	144
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	
Bi (mm)	56,3
Tragzahlen in kN stat.	18,1
a (mm)	175
g (mm)	14
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
b (mm)	100
s (mm)	16
d (mm)	40
n (mm)	21,4
z (mm)	55,9

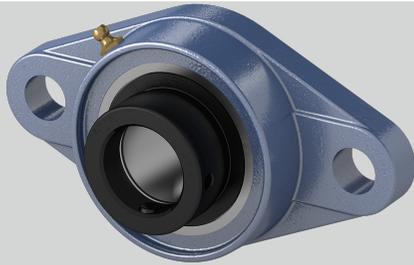