





Brand: NTN

Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	40
B (mm)	15
Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
D (mm)	68
Dichtungsart	ZZ - beidseitige Abdeckung (Stahlblech)

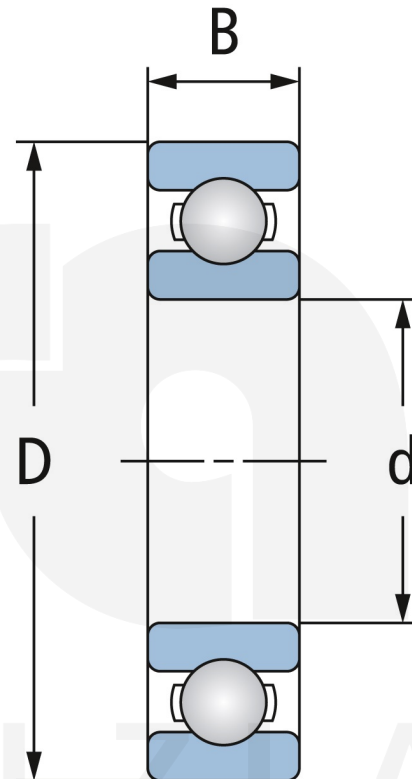

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet