


Brand: EBS

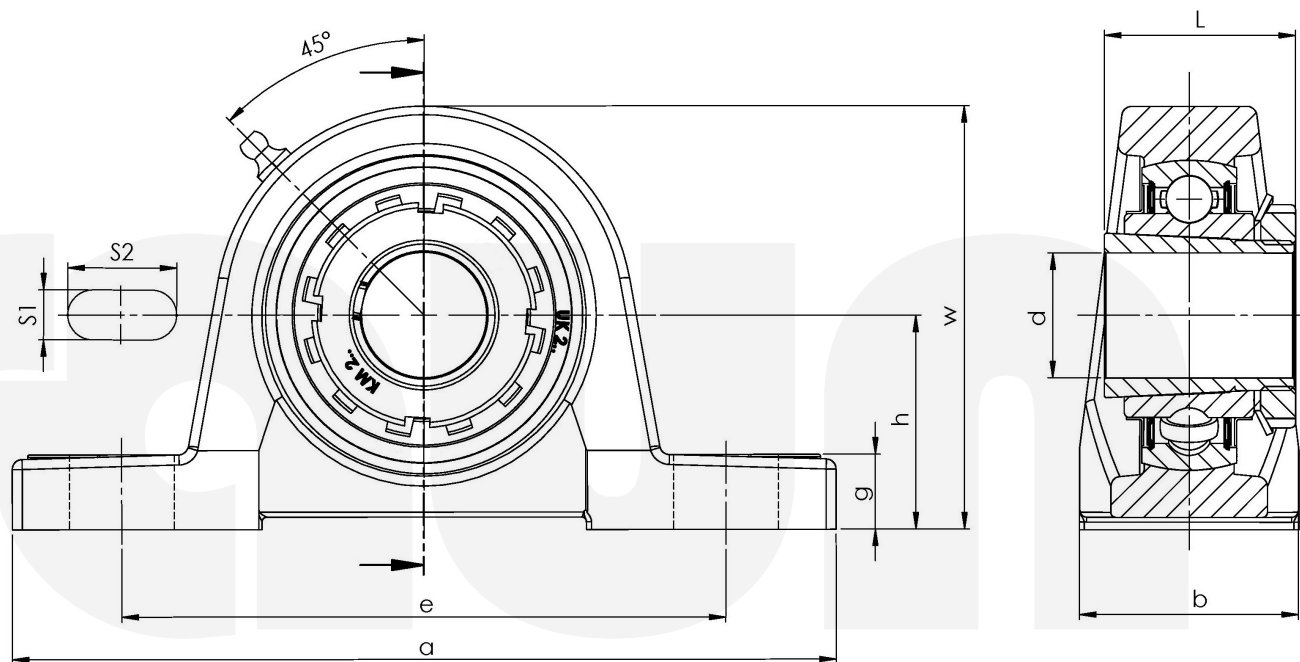

Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
h (mm)	76,2
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
e (mm)	203
Tragzahlen in kN dyn.	57,5
d (mm)	60
b (mm)	70
w (mm)	150
a (mm)	265
L (mm)	65
Befestigungsschraube Gehäuse	M 20
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
S2 (mm)	28
Tragzahlen in kN stat.	40
Gehäusematerial	Grauguss
g (mm)	27
S1 (mm)	25
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech