
UCT 211.





Gehäusematerial Graugus Tragzahlen in kN dyn. 43, w (mm) 17 d (mm) 5 Stahlblechschutzkapp Geha?useeinheite
w (mm) 17 d (mm) 5 Stahlblechschutzkapp Geha?useeinheite
d (mm) 5 Stahlblechschutzkapp Geha?useeinheite
Stahlblechschutzkapp Geha?useeinheite
e sind auf Anfrage m
Stahl- ble
Temperaturbereich -25°C bis 120°C
g (mm) 1
h (mm) 10
Bi (mm) 55,
Material Lagereinsatz Wälzlagerstal
100Cr
e (mm) 13
Tragzahlen in kN stat. 29,
n (mm) 22,
Befestigung auf der Gewindestiftbefestig
Welle n
q (mm) 6
I (mm) 3
o (mm) 2
b (mm) 9
a (mm) 14
s (mm) 3

Brand: WLT

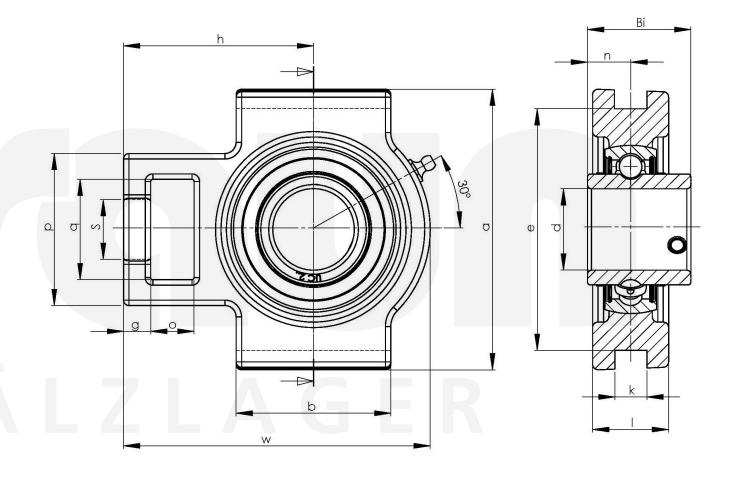

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · www.braun-waelzlager.de