Technical data

UKFC 216+H23.

braun WÄLZLAGER



Brand: NBR

f (mm - Toleranz h8)	170
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
e (mm)	141,4
j (mm)	16
g (mm)	42
Tragzahlen in kN stat.	54,2
s (mm)	23
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	80
Tragzahlen in kN dyn.	71,5
p (mm)	200
Befestigungsschraube Gehäuse	M20
k (mm)	18
a (mm)	240
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
i (mm)	18
Gehäusematerial	Grauguss
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
L (mm)	78

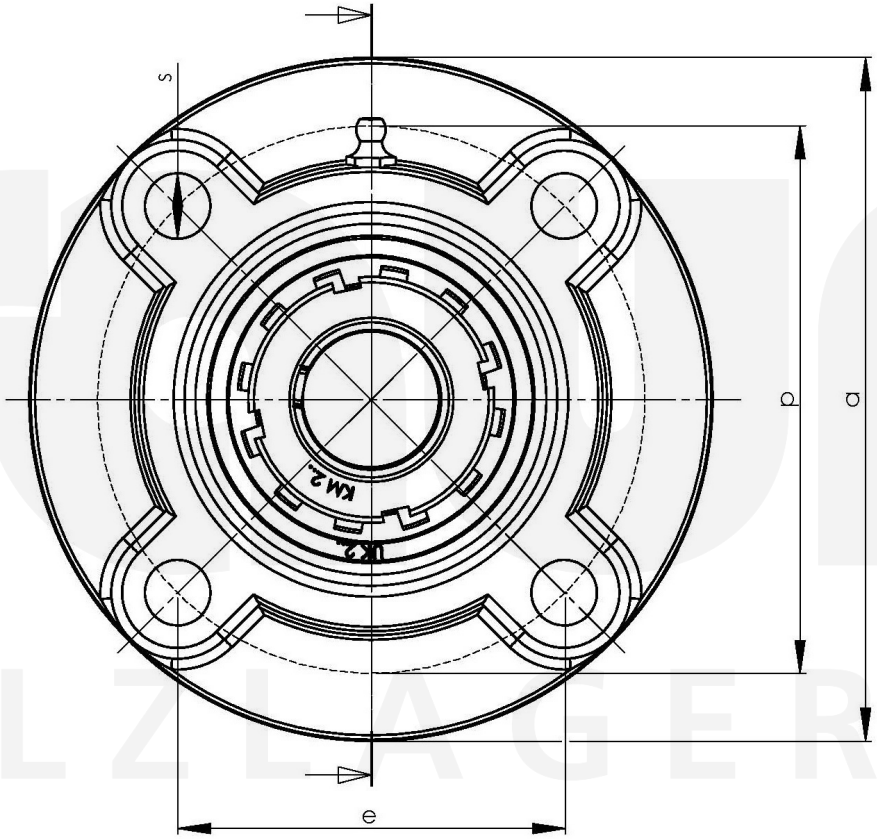

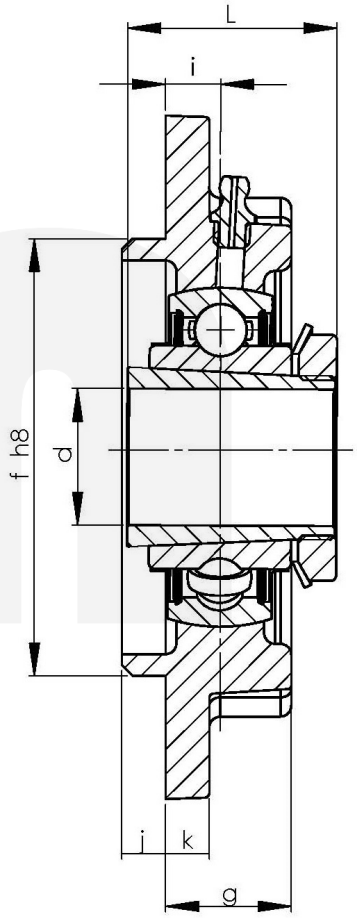

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**