Technical data

2206 2RS

braun WÄLZLAGER

B (mm)	20
D (mm)	62
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
d (mm)	30
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

Brand: EBS

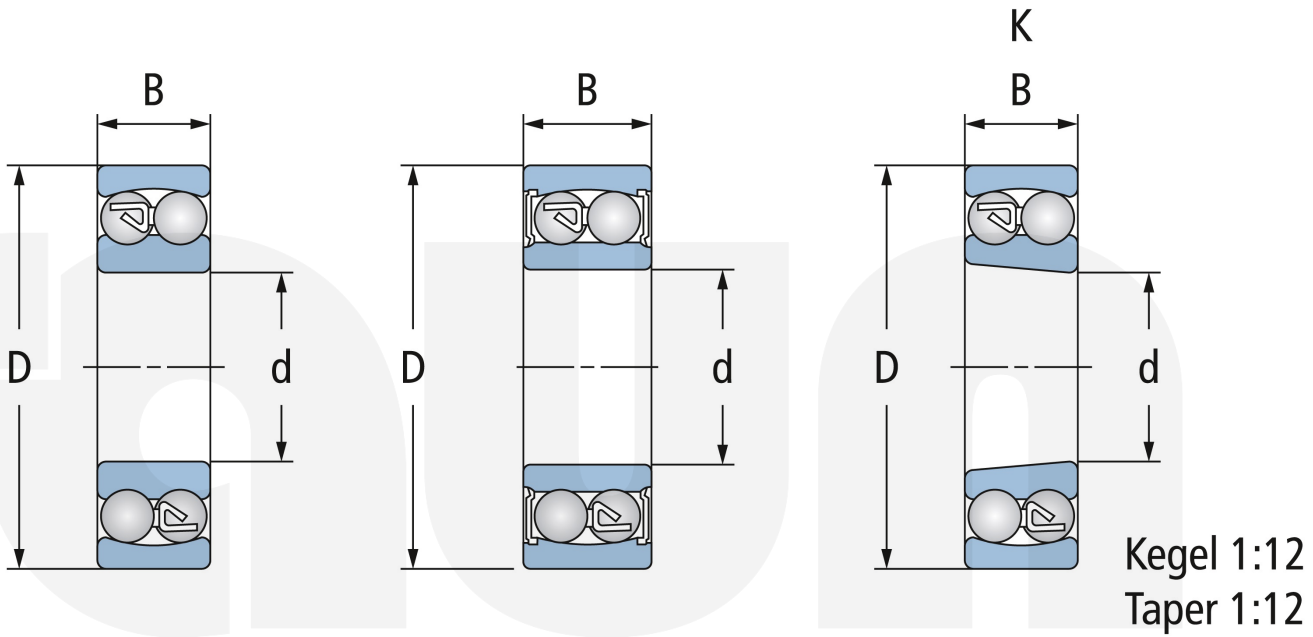

Zylindrische Bohrung offen
Cylindrical bore Open

Zylindrische Bohrung abgedichtet - 2RS
Cylindrical bore 2RS

Kegelige Bohrung
Tapered bore

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**