






Brand: WLT

Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
Dichtungsart	ZZ - beidseitige Abdeckung (Stahlblech)
Lagerluft	C0 - Normal
D (mm)	37
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
B (mm)	7
d (mm)	25

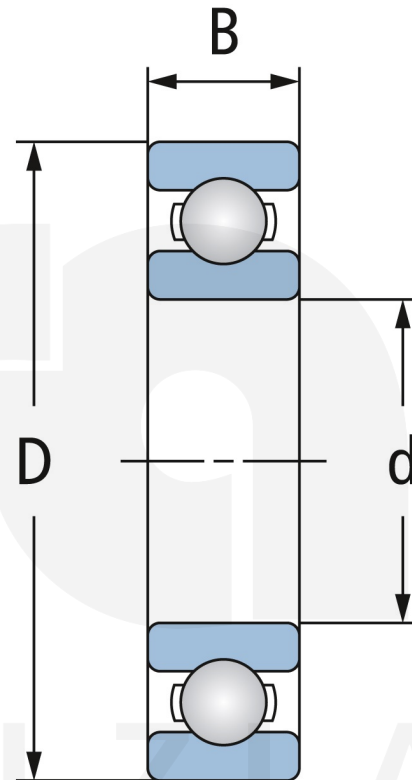

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet