Technical data

UKEP 212+H23.



Bi (mm)	38
e (mm)	190
S2 (mm)	28
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
S1 (mm)	18
Gehäusematerial	Grauguss
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
h (mm)	69,9
A (mm)	42
a (mm)	240
w (mm)	140
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
g (mm)	25
b (mm)	60
d1 (mm)	55

Brand: NBR

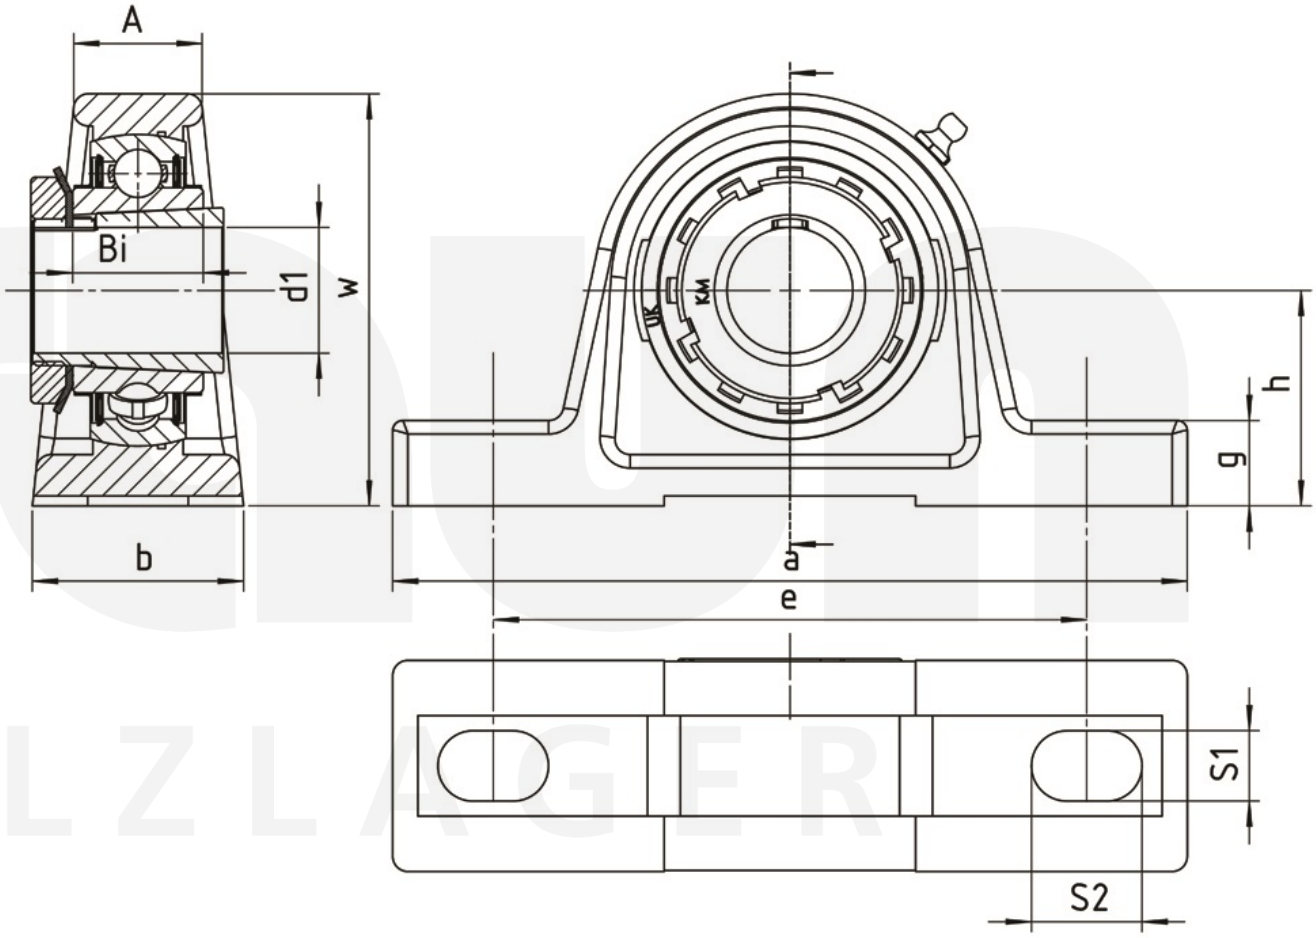

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**