


Brand: NBR



d (mm)	20
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
e (mm)	90
s (mm)	12
a (mm)	113
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
n (mm)	17,1
z (mm)	41,6
Tragzahlen in kN stat.	6,65
Befestigungsschraube	M 10
Gehäuse	
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
i (mm)	15
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
g (mm)	11
b (mm)	60
l (mm)	25,5
Bi (mm)	43,7
Gehäusematerial	Grauguss

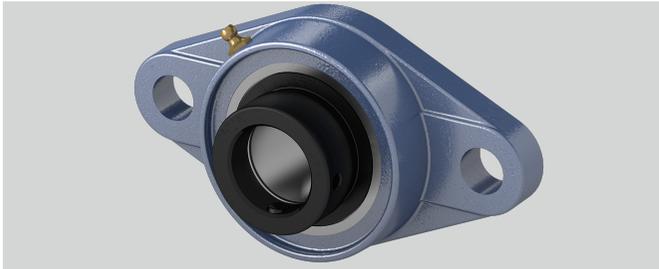