


Marke: EBS



Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigungsschraube	M16
Gehäuse	
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Bi (mm)	55,6
Tragzahlen in kN dyn.	43,5
e (mm)	171
g (mm)	23
S2 (mm)	23
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
w (mm)	125
b (mm)	60
S1 (mm)	20
h (mm)	63,5
n (mm)	22,2
Gehäusematerial	Grauguss
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	29,2
a (mm)	219
d (mm)	55

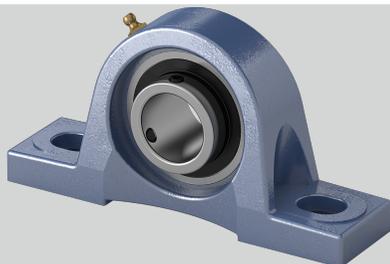