Technische Daten

UCT 210



Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
s (mm)	29
o (mm)	19
a (mm)	117
Tragzahlen in kN dyn.	35
e (mm)	102
Bi (mm)	51,6
q (mm)	49
l (mm)	37
h (mm)	90
b (mm)	86
d (mm)	50
n (mm)	19
Tragzahlen in kN stat.	23,2
w (mm)	149
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Gehäusematerial	Grauguss
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
g (mm)	16

Marke: NBR

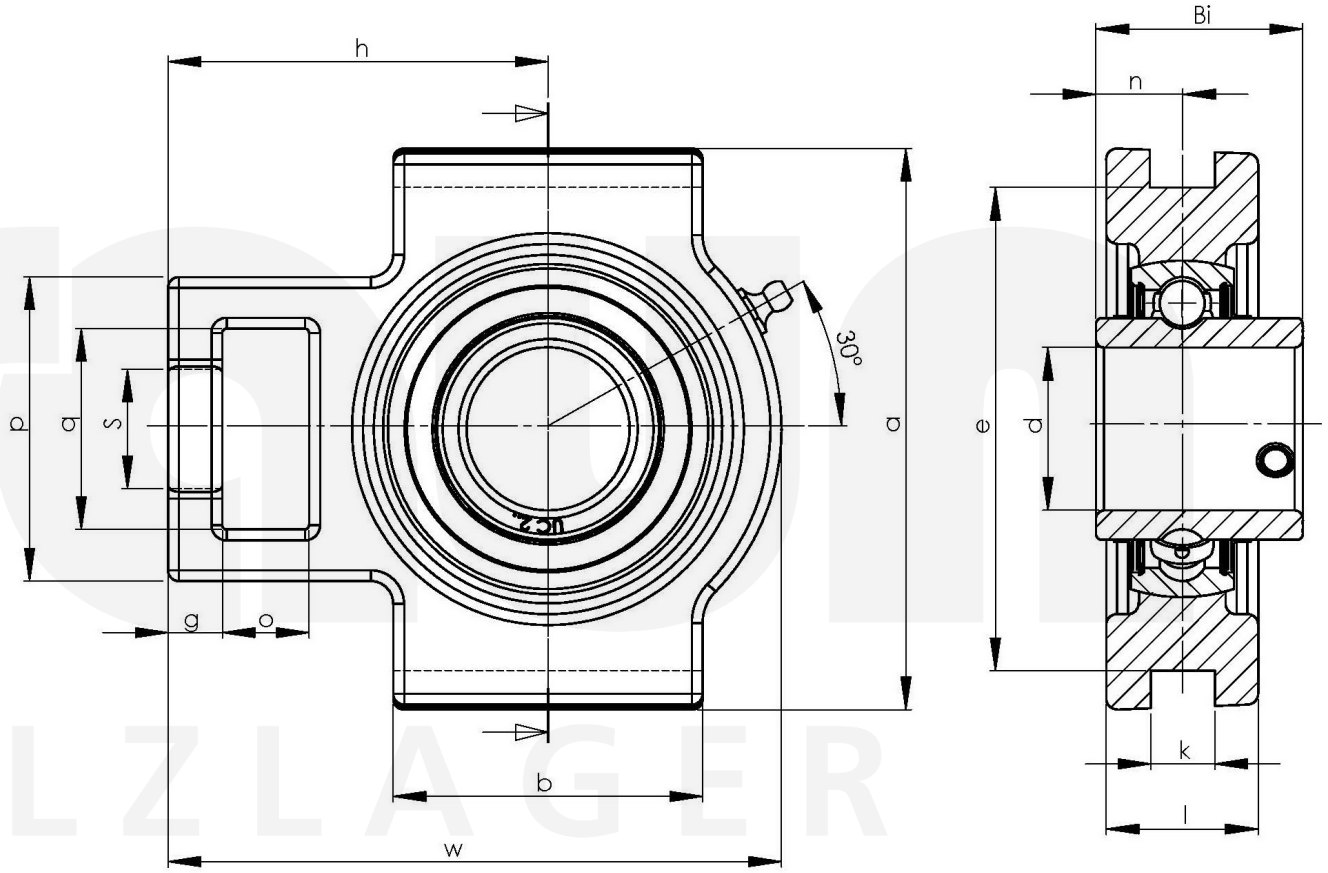

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**