


Brand: NBR

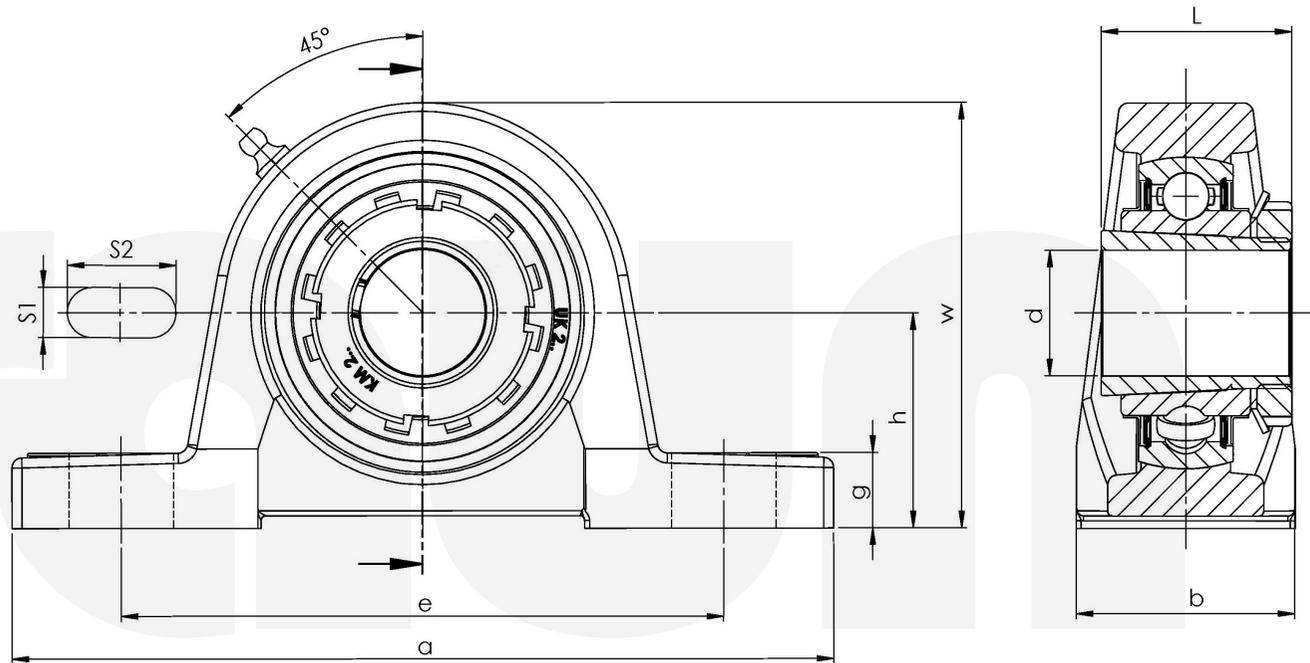

Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
e (mm)	121
g (mm)	17
b (mm)	44
a (mm)	160
L (mm)	38
w (mm)	84
h (mm)	42,9
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Befestigung auf der Welle	Spannhülsebefestigung
Befestigungsschraube	M 14
Gehäuse	
d (mm)	25
S2 (mm)	20
S1 (mm)	17
Tragzahlen in kN dyn.	19,5
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN stat.	11,3