


Marke: EBS



Bi (mm)	31
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
S2 (mm)	19
d (mm)	20
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
g (mm)	14
h (mm)	33,3
Befestigungsschraube Gehäuse	M10
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	6,65
b (mm)	38
w (mm)	65
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
a (mm)	127
n (mm)	12,7
S1 (mm)	13
e (mm)	95

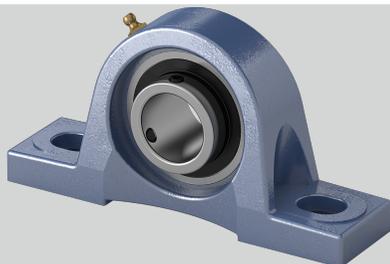