


Marke: NEUTRAL



d (mm)	30
Tragzahlen in kN stat.	11,3
s (mm)	16
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
a (mm)	148
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
b (mm)	80
i (mm)	18
n (mm)	15,9
e (mm)	117
Tragzahlen in kN dyn.	19,5
Befestigungsschraube Gehäuse	M14
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Bi (mm)	38,1
Gehäusematerial	Grauguss
z (mm)	40,2
l (mm)	31
g (mm)	13
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

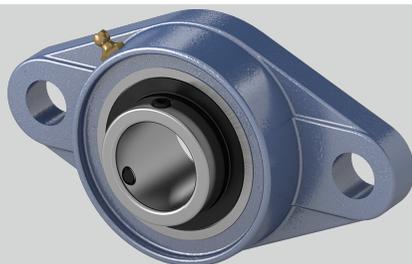