Technical data

UC 211 G2



Bi (mm)	55,6
Tragzahlen in kN stat.	29,2
m (mm)	33,4
D (mm)	100
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	22
Tragzahlen in kN dyn.	43,5
Be (mm)	25
r (mm)	2,5
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
n (mm)	22,2
ds (mm)	M10 x 1
G (mm)	10
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
d (mm)	55

Brand: EBS

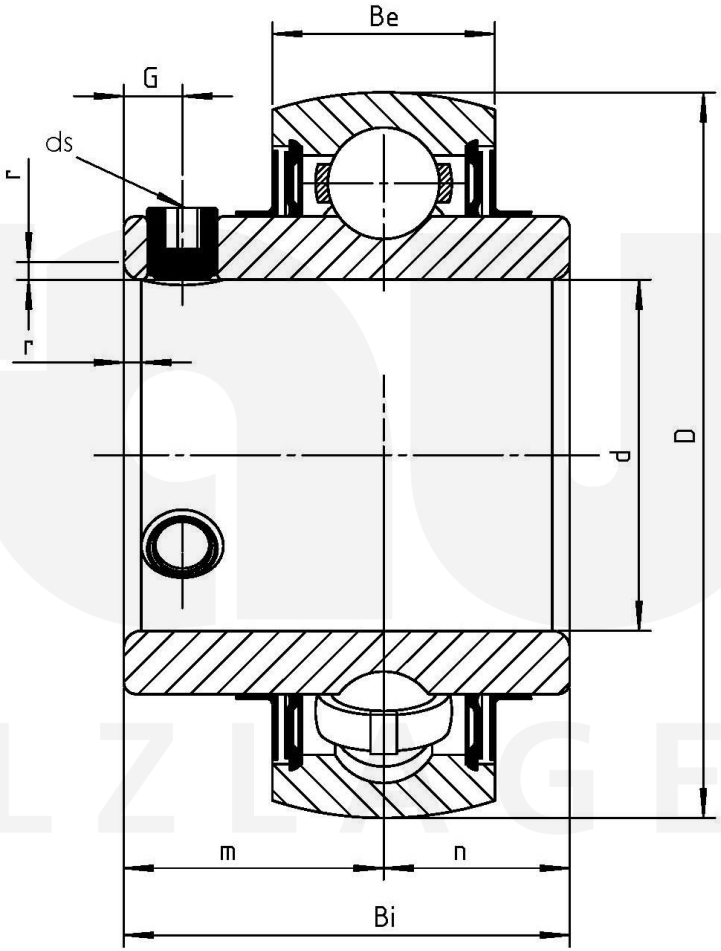

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**