


Brand: EBS



z (mm)	48,1
e (mm)	117
a (mm)	148
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
g (mm)	13
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
n (mm)	18,3
Tragzahlen in kN stat.	11,3
d (mm)	30
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
b (mm)	80
Bi (mm)	48,4
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
i (mm)	18
l (mm)	31
s (mm)	16
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN dyn.	19,51
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14

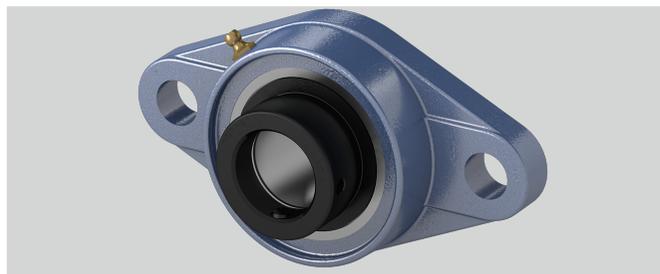