




Marke: WLT

D (mm)	80
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
B (mm)	21
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)
d (mm)	35
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6



Abgedeckt

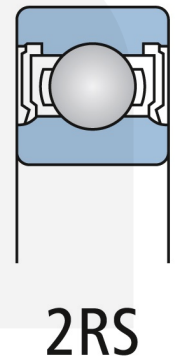

Abgedichtet