

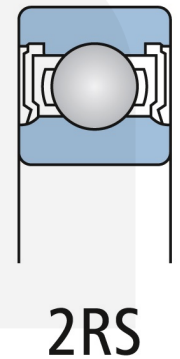


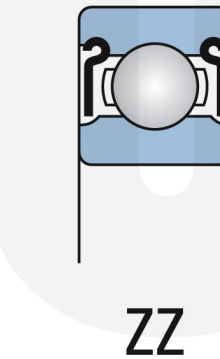

Brand: FAG

d (mm)	20
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Lagerluft	C3 (leicht erhöhte Lagerluft)
Dichtungsart	2RS - beidseitig schleifend (Kunststoff)
Material	Wälzlagerstahl 100Cr6
D (mm)	52
B (mm)	15

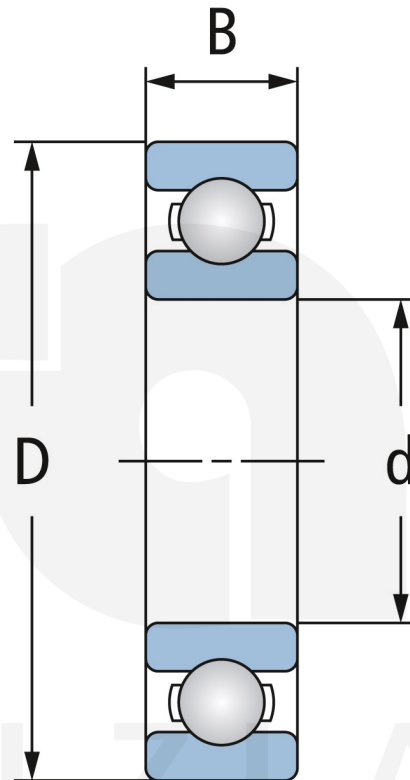

Abgedeckt

Abgedichtet