


Brand: EBS

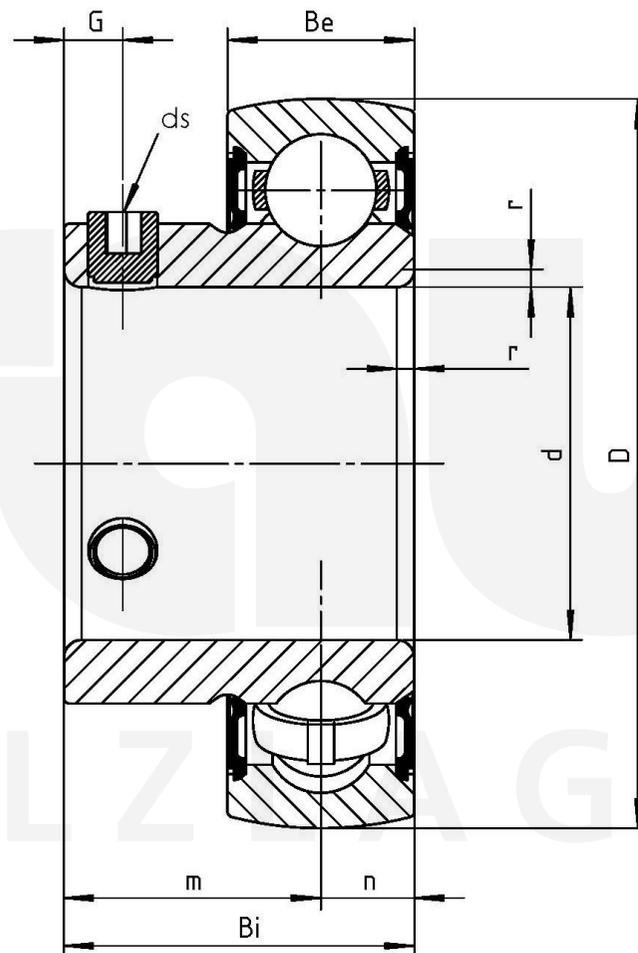

G (mm)	5,5
ds (mm)	M6 x 1
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
D (mm)	52
d (mm)	25
Anzugsmoment	5,5
Madenschrauben Nm	
Tragzahlen in kN dyn.	14
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
n (mm)	7,5
Tragzahlen in kN stat.	7,85
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Be (mm)	15
Bi (mm)	27
m (mm)	19,5
r (mm)	1,5