


Brand: NBR

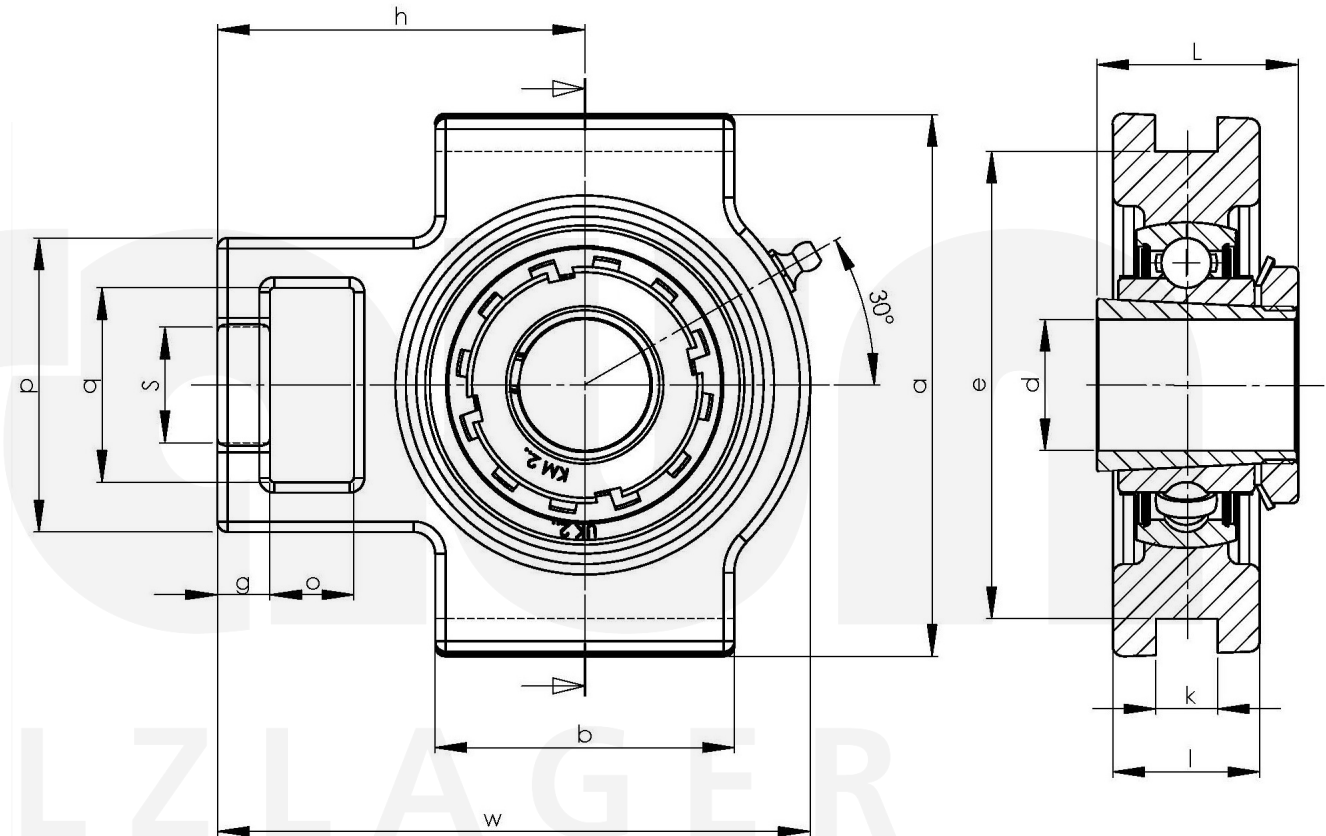

l (mm)	28
g (mm)	10
b (mm)	57
a (mm)	102
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Tragzahlen in kN stat.	11,3
h (mm)	70
Tragzahlen in kN dyn.	19,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	25
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
L (mm)	38
s (mm)	22
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
q (mm)	37
o (mm)	16
e (mm)	89
w (mm)	113
Gehäusematerial	Grauguss