


Marke: KOYO

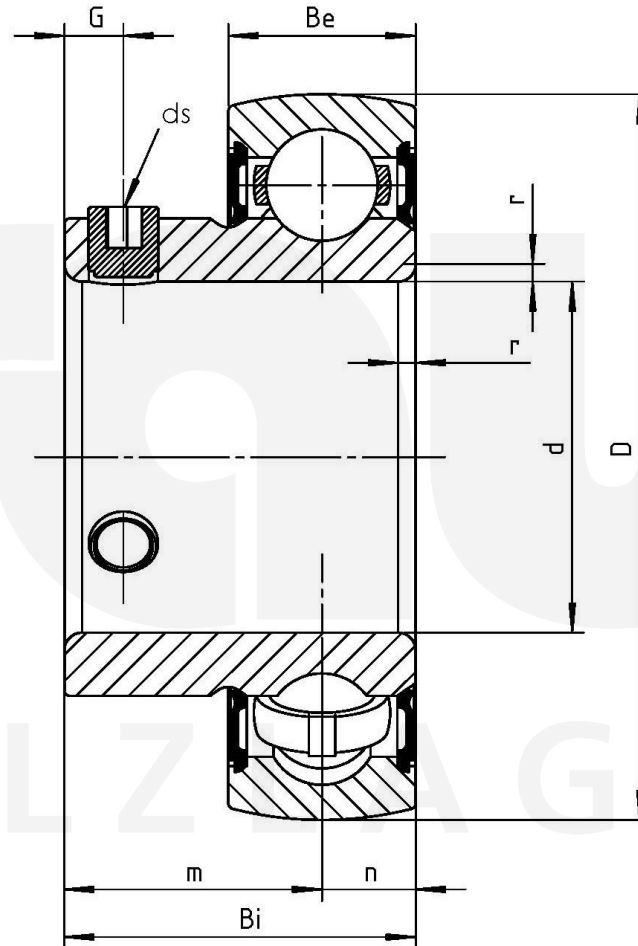

ds (mm)	M6 x 1
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
Bi (mm)	25
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
m (mm)	18
G (mm)	4,5
Anzugsmoment Madschrauben Nm	5,5
D (mm)	47
d (mm)	20
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Be (mm)	14
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
Tragzahlen in kN stat.	6,65
n (mm)	7
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
r (mm)	1,5