


Brand: WLT



d (mm)	25
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
l (mm)	27
a (mm)	130
Bi (mm)	34,1
i (mm)	16
Tragzahlen in kN stat.	7,85
g (mm)	13
Tragzahlen in kN dyn.	14
Gehäusematerial	Grauguss
n (mm)	14,3
z (mm)	35,8
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigungsschraube Gehäuse	M14
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
s (mm)	16
b (mm)	68
e (mm)	99
Stahlblechschutzkapp e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec

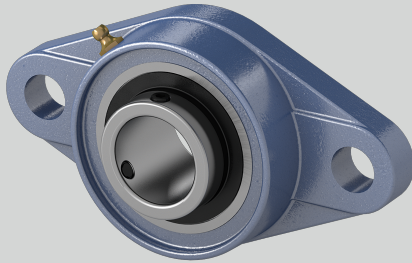