HCF 207.



Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
n (mm)	18,8
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
e (mm)	92
l (mm)	34
L (mm)	51,2
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigungsschraube Gehäuse	M 12
s (mm)	14
d (mm)	35
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
z (mm)	51,4
a (mm)	117
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
i (mm)	19
Tragzahlen in kN stat.	15,3
g (mm)	16

Marke: EBS

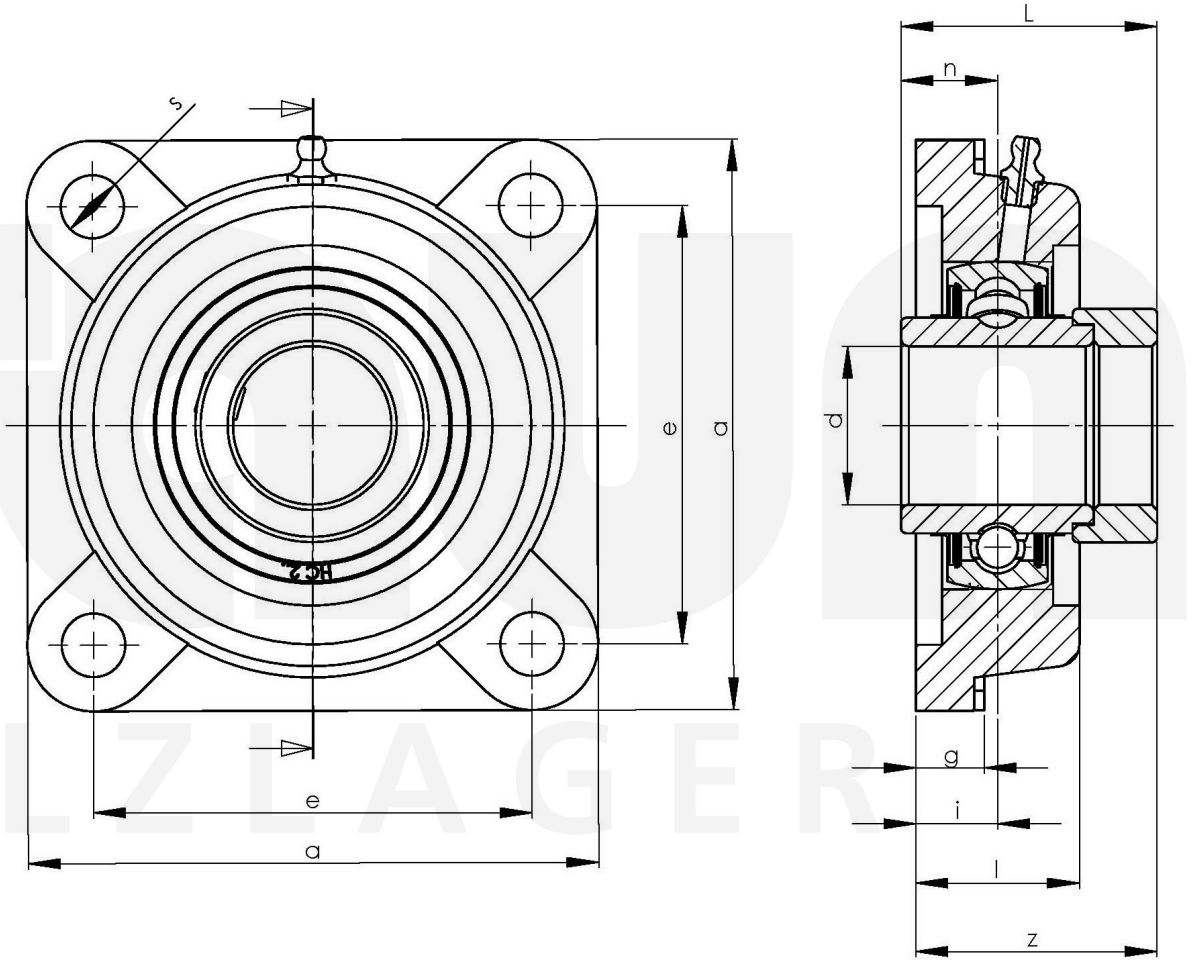

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**