


Brand: NBR

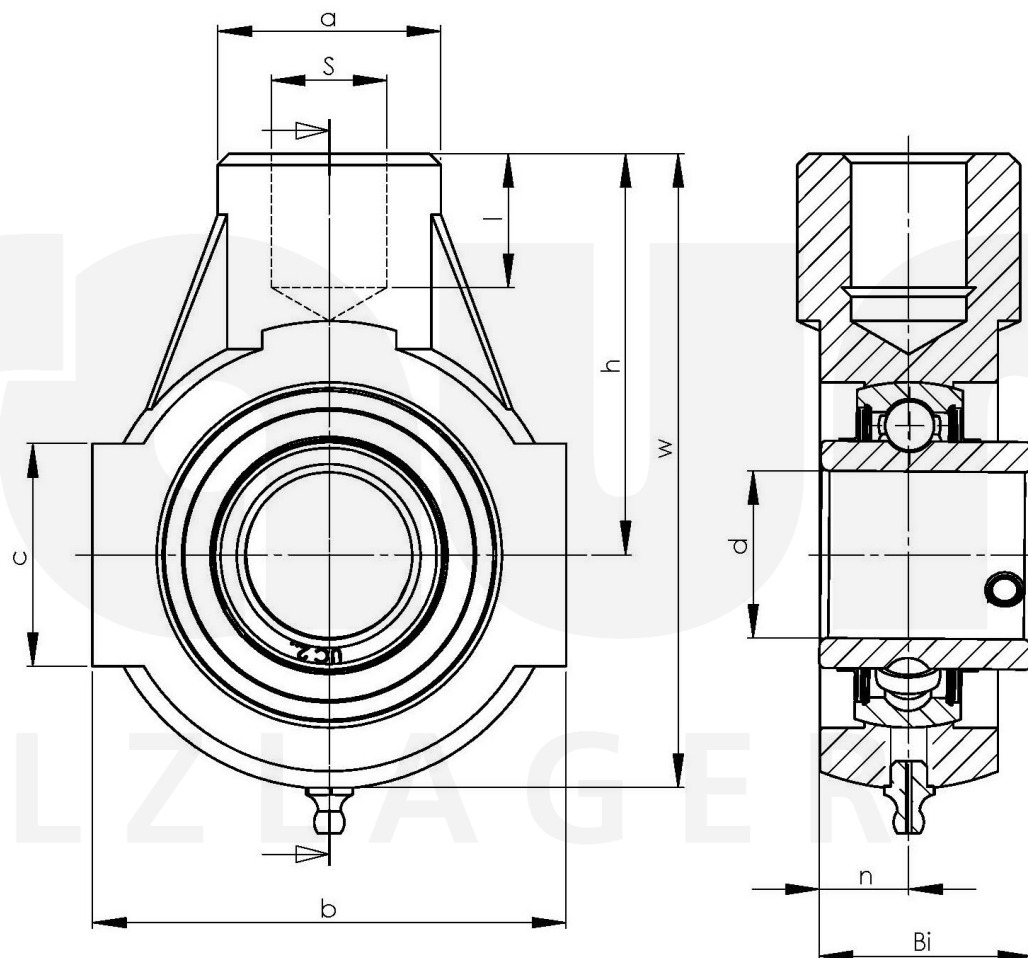

Bi (mm)	31
a (mm)	30
S (mm)	M16
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
Gehäusematerial	Grauguss
n (mm)	12,7
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Stahlblechschutzkappe	auf Anfrage
e	
d (mm)	20
Tragzahlen in kN stat.	6,65
b (mm)	65
c (mm)	38
w (mm)	91
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
l (mm)	21
h (mm)	58
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung