Technical data

SB 210 G2



Brand: SONSTIGE (IMPORT)

r (mm)	2
n (mm)	10,9
d (mm)	50
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	22
D (mm)	90
Bi (mm)	43,5
Tragzahlen in kN stat.	23,2
Tragzahlen in kN dyn.	35
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
ds (mm)	M10 x 1
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Be (mm)	20
G (mm)	9,2
m (mm)	32,6

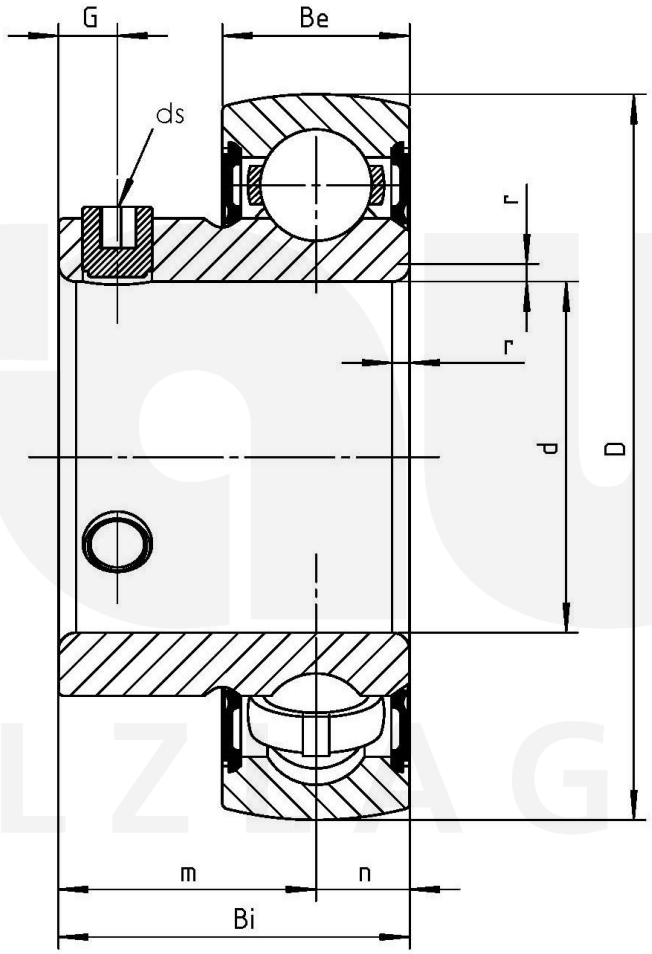

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**