




Brand: EBS

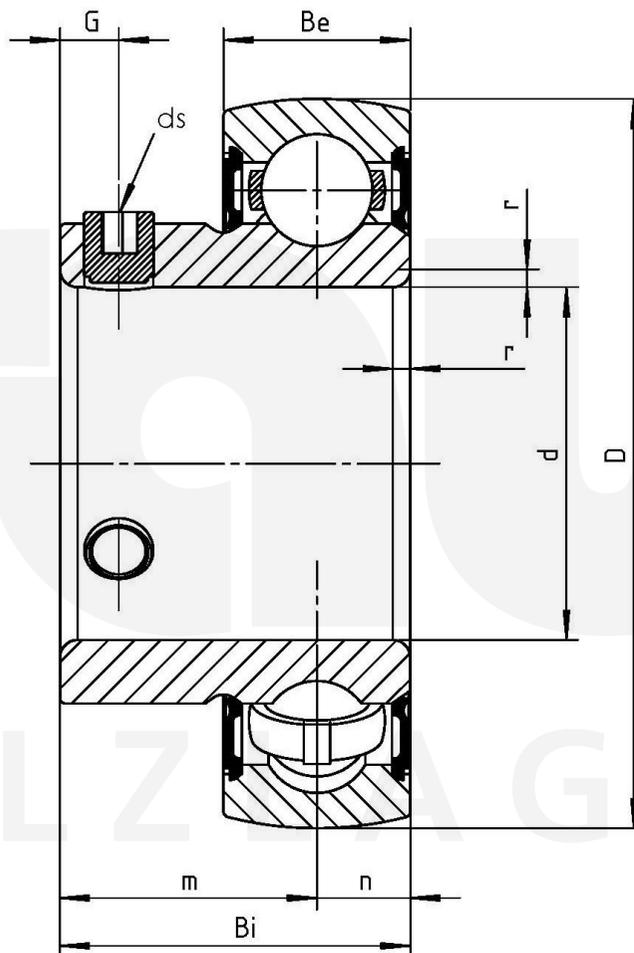

Be (mm)	16
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
ds (mm)	M6 x 1
n (mm)	8
G (mm)	6
Tragzahlen in kN stat.	11,3
D (mm)	62
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
r (mm)	1,5
d (mm)	30
Bi (mm)	30
Tragzahlen in kN dyn.	19,5
Anzugsmoment	5,5
Madenschrauben Nm	
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
m (mm)	22