


Marke: SONSTIGE (IMPORT)



Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
i (mm)	16
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN dyn.	14
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
n (mm)	14,3
Gehäusematerial	Grauguss
e (mm)	99
Tragzahlen in kN stat.	7,85
Befestigungsschraube Gehäuse	M14
d (mm)	25
s (mm)	16
a (mm)	130
Bi (mm)	34,1
b (mm)	68
g (mm)	13
z (mm)	35,8
l (mm)	27
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

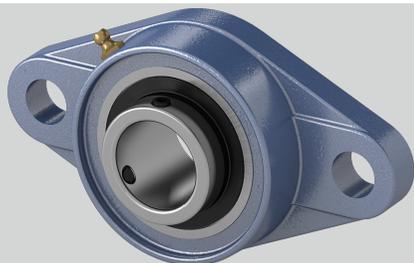