


Brand: EBS

b (mm)	54
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Bi (mm)	51,6
Tragzahlen in kN dyn.	35
l (mm)	22
n (mm)	19
Befestigungsschraube	M16
Gehäuse	
a (mm)	135
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Stahlblechschutzhülle	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Gehäusematerial	Grauguss
w (mm)	115
S (mm)	M16
d (mm)	50
h (mm)	57,2
e (mm)	101,6
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	23,2

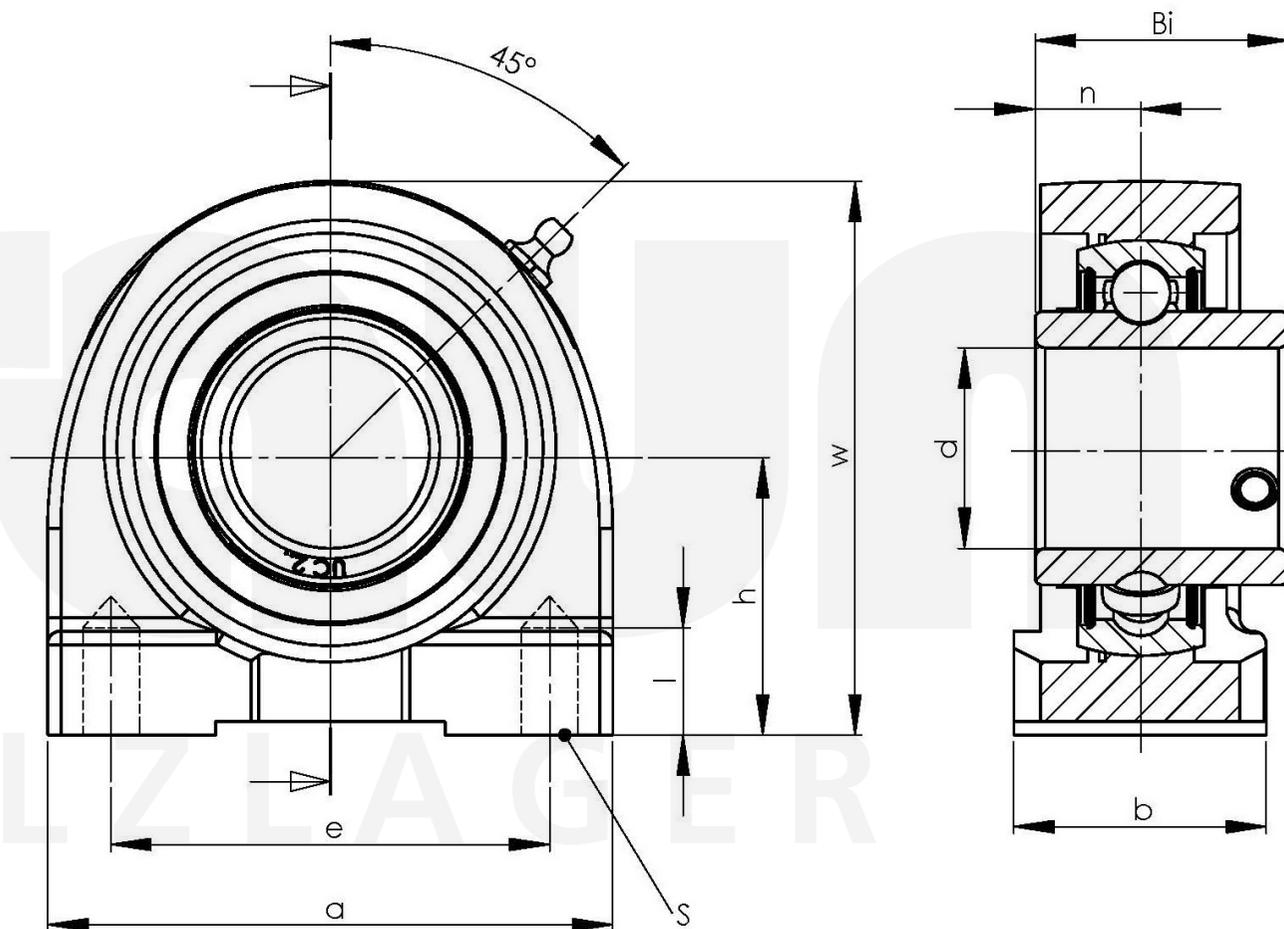

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster

Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · www.braun-waelzlager.de