


Marke: SONSTIGE JAPAN

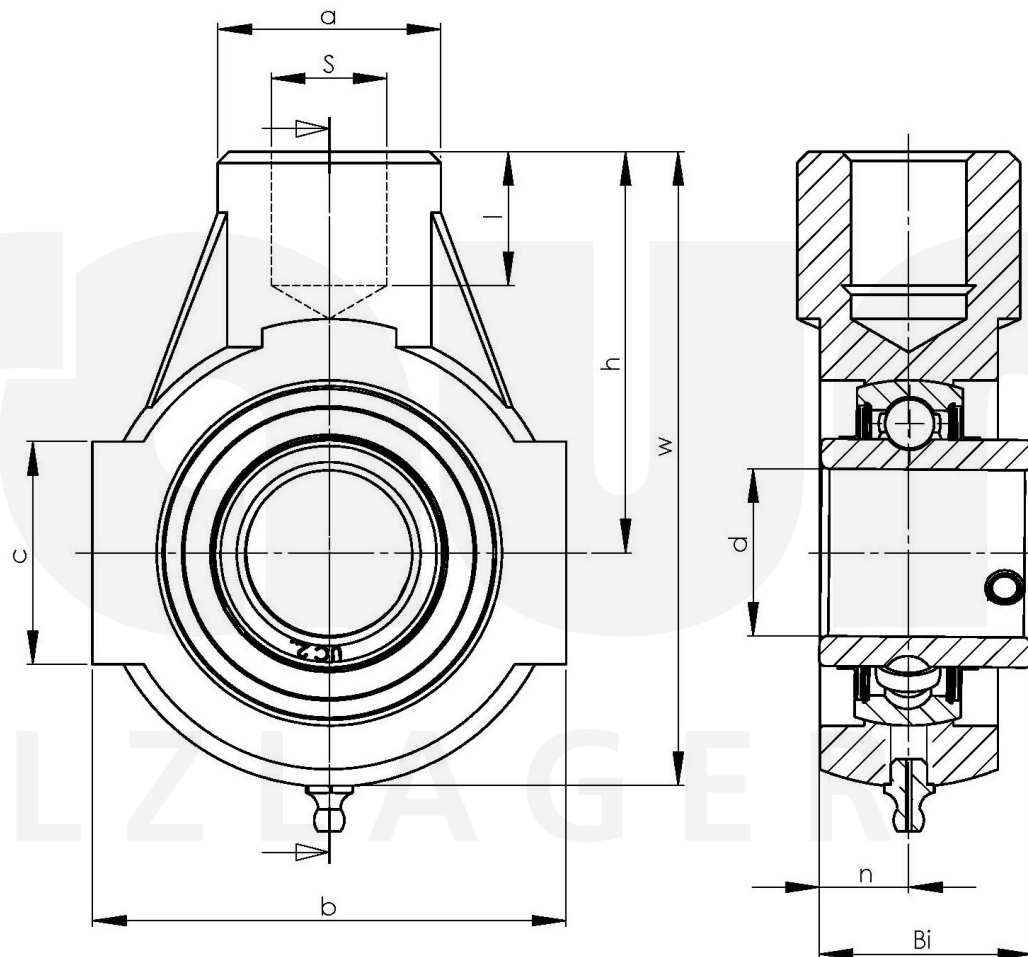

Stahlblechschutzkapp	auf Anfrage
e	
Bi (mm)	34,1
a (mm)	35
l (mm)	22
S (mm)	M20
Tragzahlen in kN dyn.	14
Gehäusematerial	Grauguss
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl
	100Cr6
d (mm)	25
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	7,85
h (mm)	64
b (mm)	70
n (mm)	14,3
c (mm)	38
w (mm)	99
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung