


Marke: NEUTRAL



e (mm)	119
L (mm)	56,3
d (mm)	40
F (mm)	60
Tragzahlen in kN stat.	18,1
m (mm)	21
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
n (mm)	21,4
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Gehäusematerial	Stahlblech
t (mm)	6,8
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
a (mm)	148
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
s (mm)	13,5

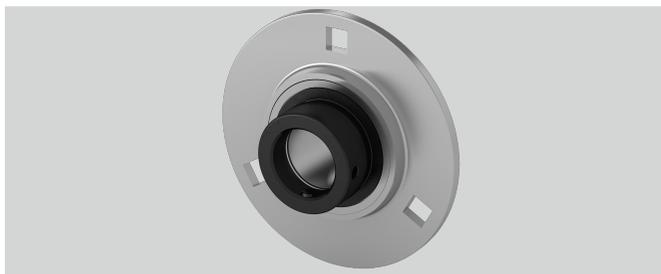