


Marke: NACHI

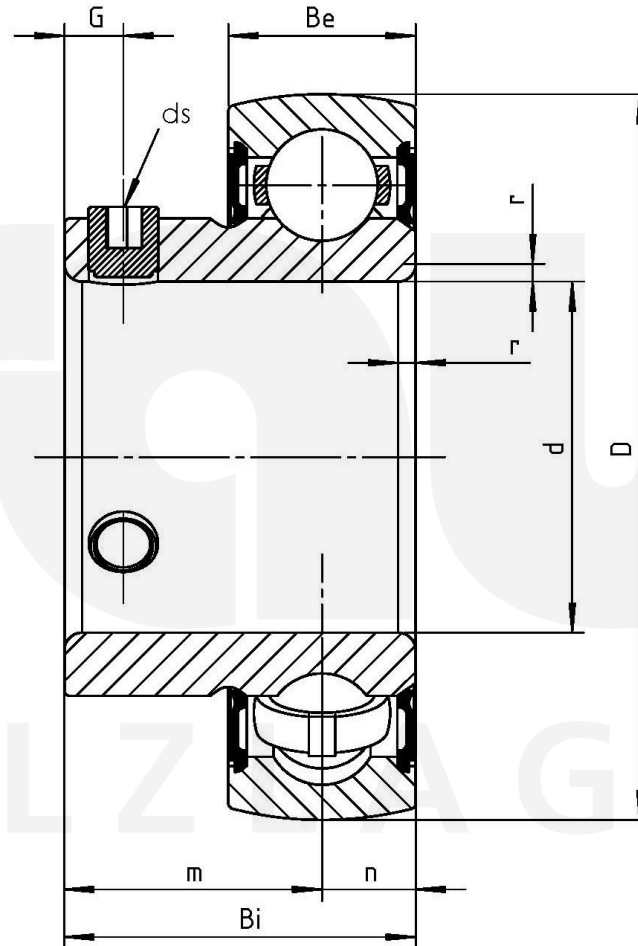

G (mm)	5,5
Bi (mm)	27
m (mm)	19,5
r (mm)	1,5
D (mm)	52
Tragzahlen in kN dyn.	14
ds (mm)	M6 x 1
Anzugsmoment	5,5
Madenschrauben Nm	
Be (mm)	15
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
n (mm)	7,5
Tragzahlen in kN stat.	7,85
Nachschmierung	Ohne
	Schmierbohrung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl
	100Cr6
d (mm)	25
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung