




Brand: EBS

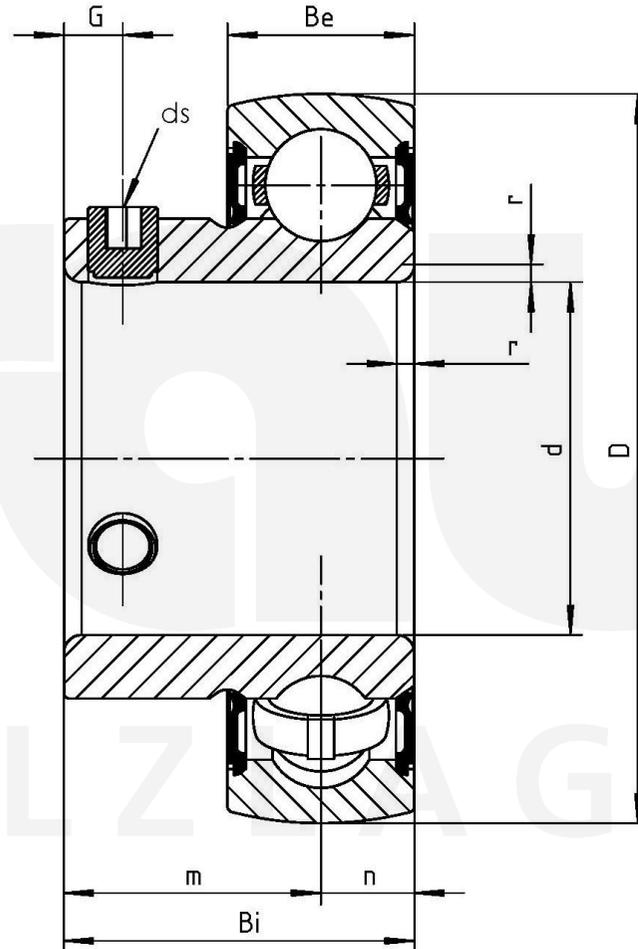

D (mm)	72
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
ds (mm)	M8 x 1
m (mm)	23,5
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	11,5
Be (mm)	17
d (mm)	35
Tragzahlen in kN stat.	15,3
Bi (mm)	32
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
r (mm)	2
G (mm)	6,5
n (mm)	8,5