




Brand: NBR

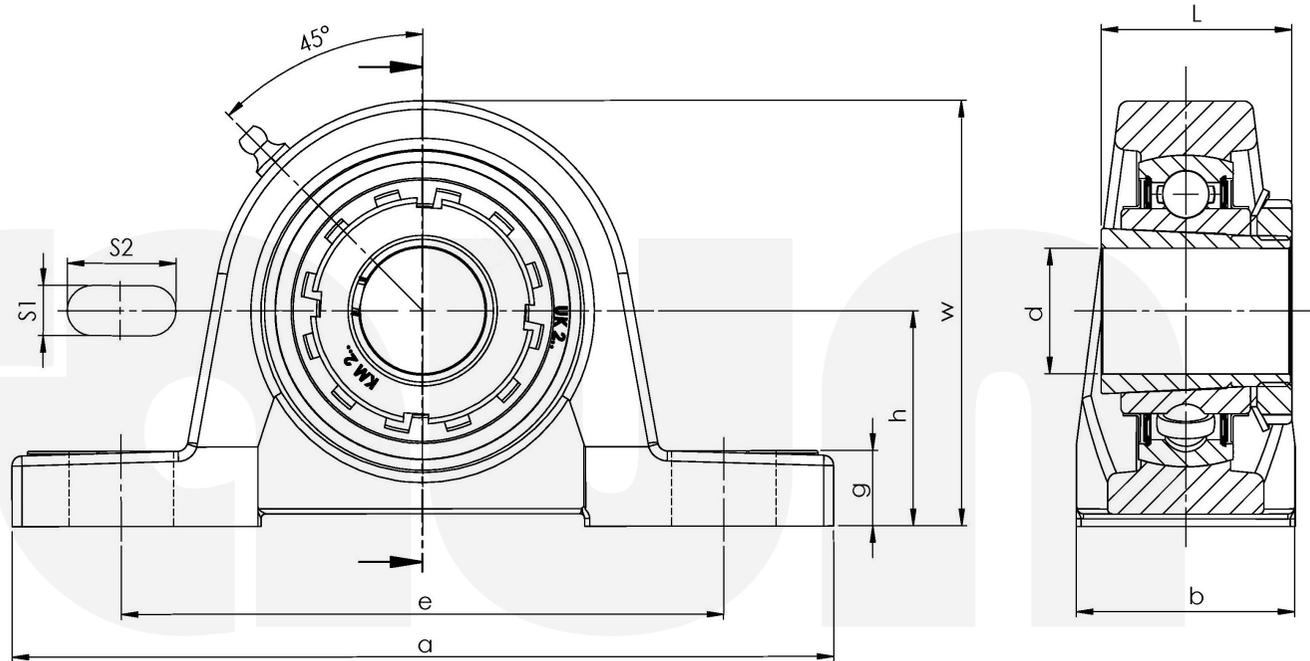

S2 (mm)	20
e (mm)	127
S1 (mm)	17
Tragzahlen in kN stat.	15,3
Befestigungsschraube	M 14
Gehäuse	
a (mm)	167
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
h (mm)	47,6
b (mm)	48
L (mm)	43
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	30
w (mm)	93
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
Stahlblechschuttkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
g (mm)	18