


Brand: EBS

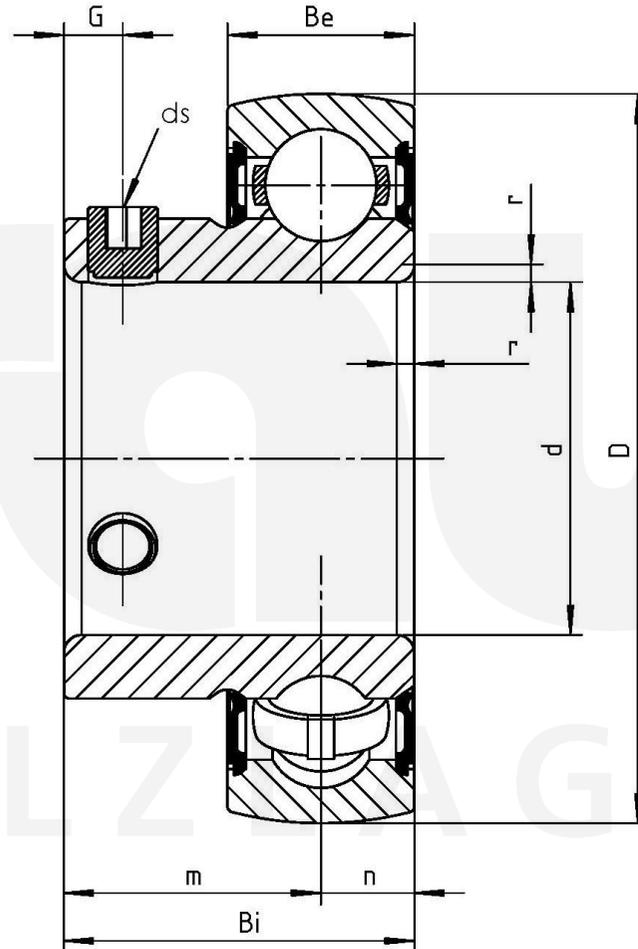

Be (mm)	12
ds (mm)	M5 x 0,8
G (mm)	4,5
Bi (mm)	22
Anzugsmoment Madschrauben Nm	3,5
D (mm)	40
Tragzahlen in kN stat.	4,6
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN dyn.	9,6
d (mm)	12
m (mm)	16
r (mm)	1
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
n (mm)	6