


Brand: EBS



b (mm)	83
Bi (mm)	85,7
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
a (mm)	310
Befestigungsschraube	M20
Gehäuse	
n (mm)	34,1
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
w (mm)	185
h (mm)	95,2
e (mm)	247
d (mm)	85
S1 (mm)	25
Tragzahlen in kN stat.	64
Stahlblechschuttkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	
S2 (mm)	28
Tragzahlen in kN dyn.	83,5
g (mm)	32

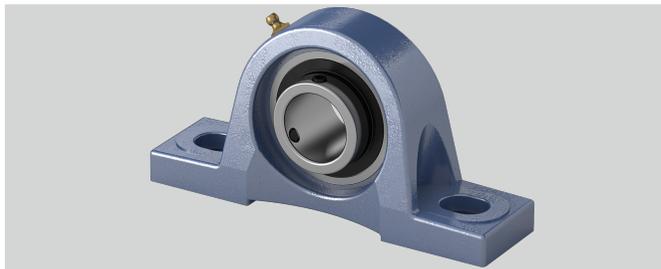