


Marke: NBR



l (mm)	43
d (mm)	55
Befestigungsschraube	M 16
Gehäuse	
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN dyn.	43,5
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	
g (mm)	18
e (mm)	184
Tragzahlen in kN stat.	29,2
b (mm)	130
a (mm)	224
z (mm)	68,6
Befestigung auf der Welle	Exzenteringbefestigung
s (mm)	19
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Bi (mm)	71,4
n (mm)	27,8
i (mm)	25

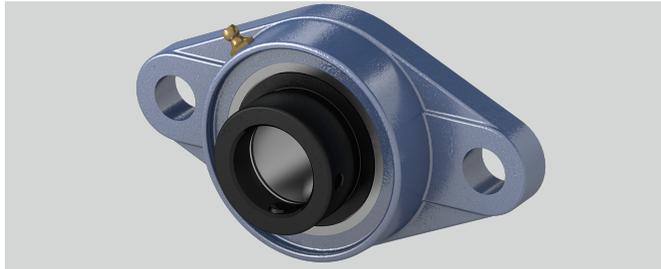