




Marke: NTN

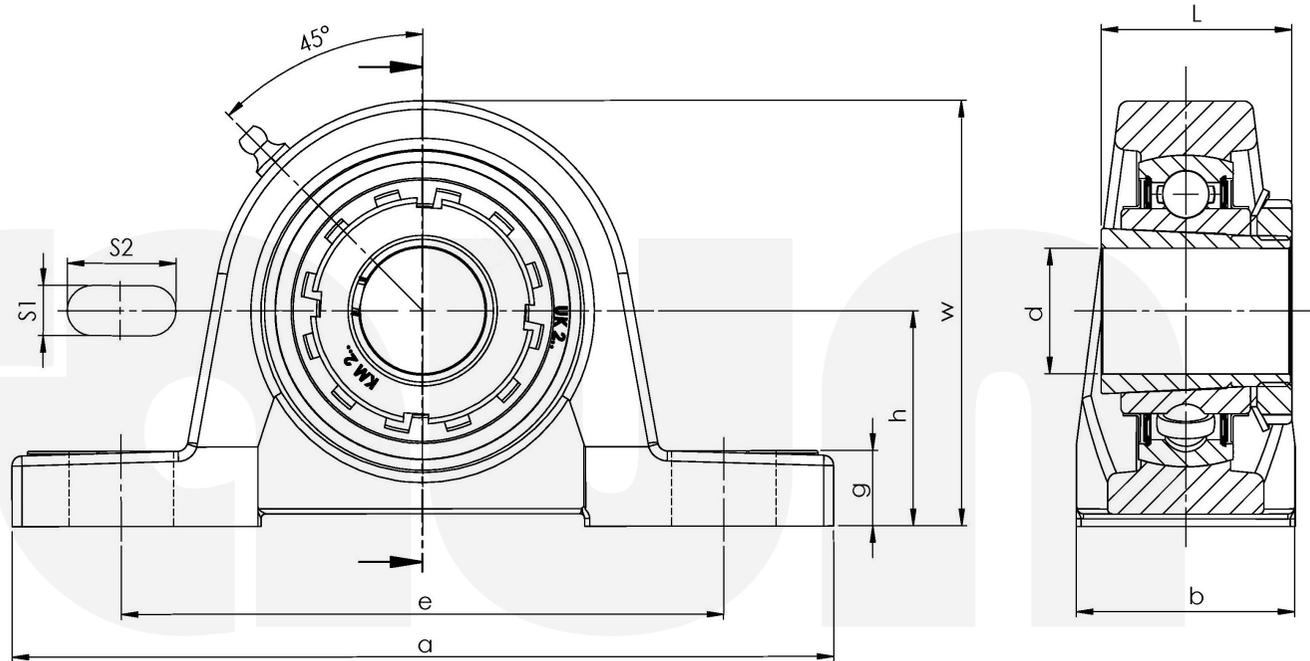

Befestigungsschraube	M 20
Gehäuse	
g (mm)	28
w (mm)	162
e (mm)	217
d (mm)	65
b (mm)	74
L (mm)	73
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
h (mm)	82,6
a (mm)	275
S1 (mm)	25
Tragzahlen in kN dyn.	66
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
S2 (mm)	28
Tragzahlen in kN stat.	49,5
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Gehäusematerial	Grauguss