




Marke: ASAHI

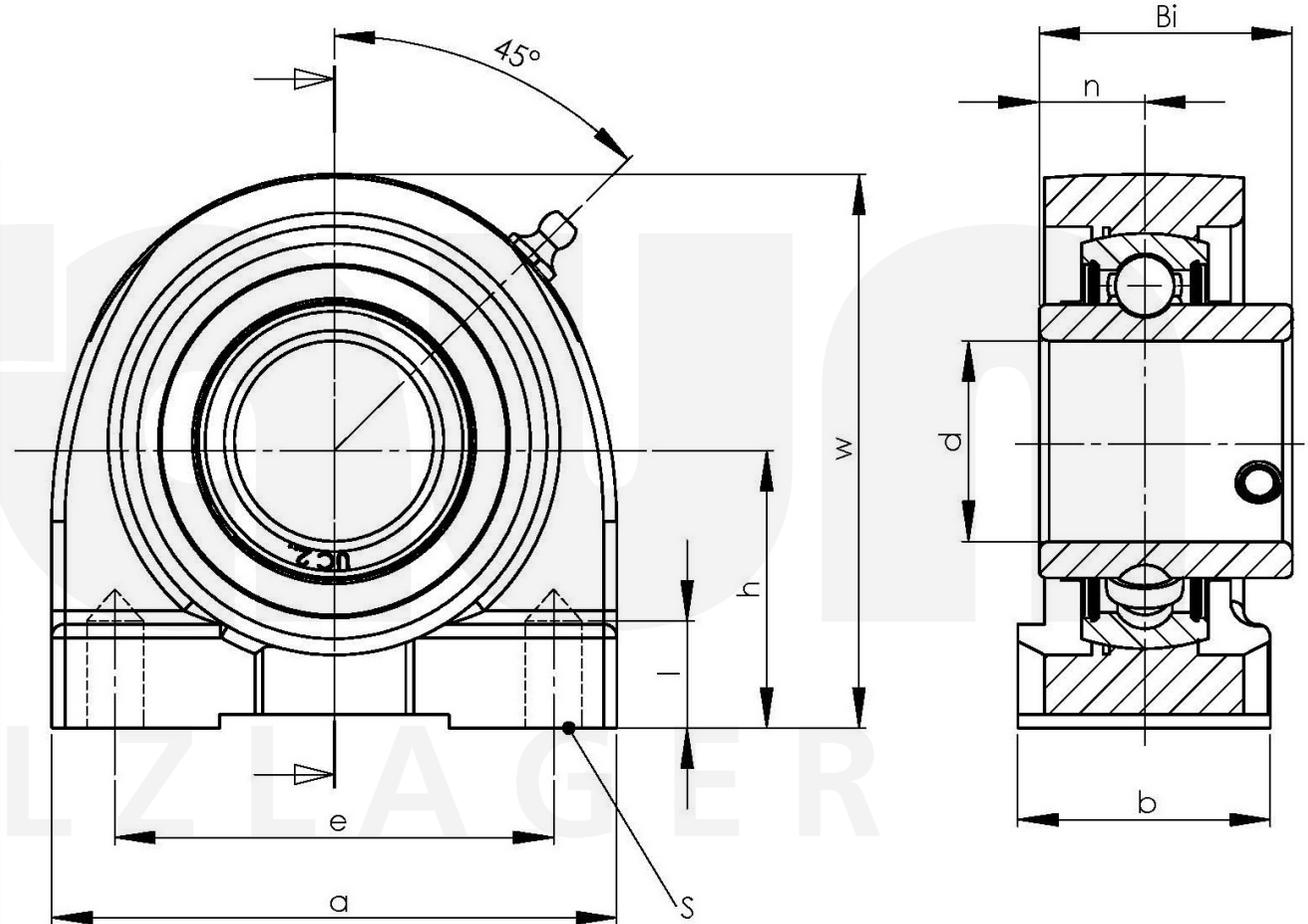

e (mm)	76,2
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
n (mm)	15,9
b (mm)	40
w (mm)	82
a (mm)	98
Befestigungsschraube Gehäuse	M10
h (mm)	42,9
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN dyn.	19,5
Bi (mm)	38,1
d (mm)	30
S (mm)	M10
Tragzahlen in kN stat.	11,3
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Stahlblechschutzkapp e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
l (mm)	16

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster

Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · www.braun-waelzlager.de