


Brand: SONSTIGE (IMPORT)



d (mm)	15
Bi (mm)	31
n (mm)	12,7
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
a (mm)	127
g (mm)	14
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
S2 (mm)	19
Gehäusematerial	Grauguss
e (mm)	95
S1 (mm)	13
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Tragzahlen in kN stat.	6,65
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
w (mm)	62
b (mm)	38
Befestigungsschraube Gehäuse	M10
h (mm)	30,2

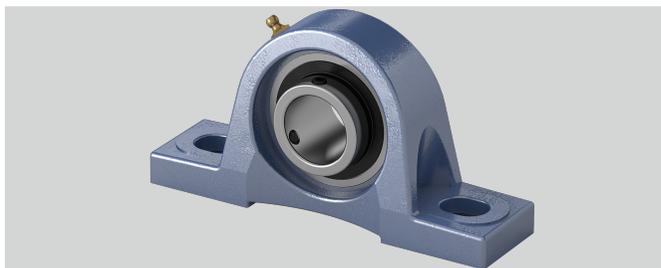