




Brand: SONSTIGE (IMPORT)

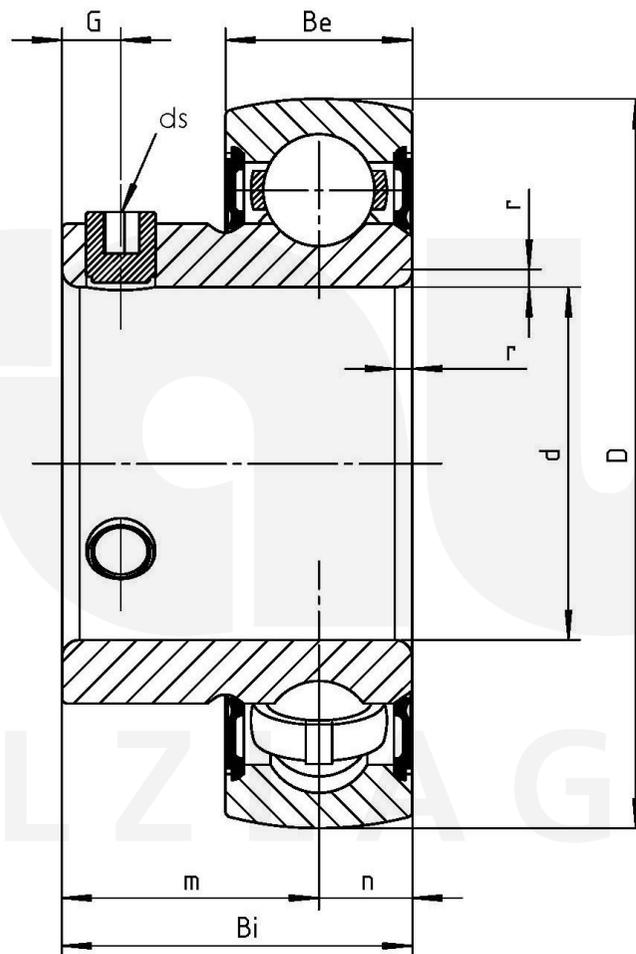

Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
r (mm)	1,5
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
Bi (mm)	25
n (mm)	7
Be (mm)	14
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
G (mm)	4,5
D (mm)	47
m (mm)	18
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
ds (mm)	M6 x 1
Tragzahlen in kN stat.	6,65
d (mm)	20
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	5,5