Technical data

UCT 217



l (mm)	54
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
q (mm)	73
a (mm)	198
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
e (mm)	173
n (mm)	34,1
h (mm)	162
w (mm)	260
d (mm)	85
s (mm)	48
o (mm)	38
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN dyn.	83,5
Gehäusematerial	Grauguss
g (mm)	29
Tragzahlen in kN stat.	64
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
Bi (mm)	85,7
b (mm)	157

Brand: EBS

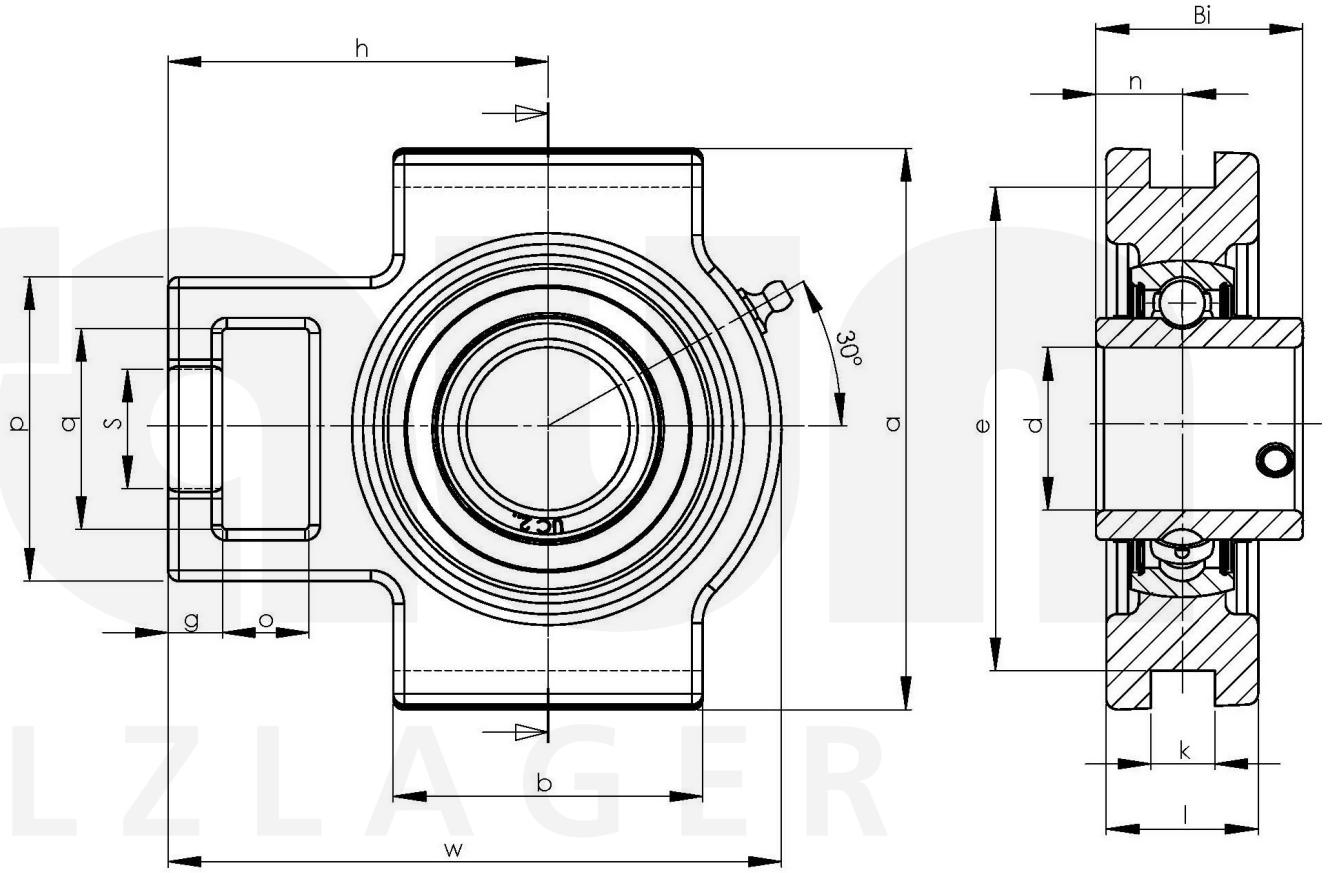

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**